




Sanační prostory pro kabely TOPWET TWP SAN

ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	aplikace prostupu pro elektrické a jiné kabely s napojením na původní potrubí, UV stabilní
materiál	polyamid PA6 / PVC – UV Stabil, sanační těsnění – EPDM
integrovaná manžeta izolace	BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
barva	bílá, černá
požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60 695-2-11: 960 °C, UL Subject 94 V-2, těžce vznětlivý, samozhášivý. Odolnost zkoušena v Elektrotechnickém zkušebním ústavu, s.p. v Praze, č. protokolu 402 891 – 01/01.
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika

TECHNICKÉ PARAMETRY

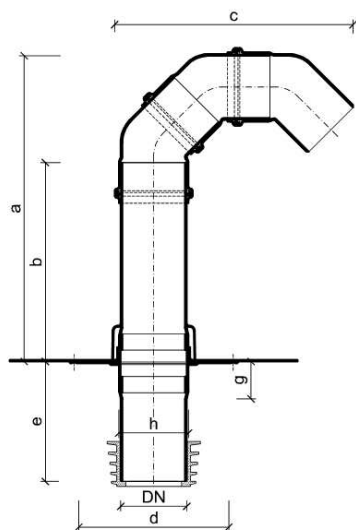

Sanační prostory pro kabely

Typ	K napojení do potrubí průměru [mm]	DN	Rozměry [mm]						
			a	b*	c	d	e**	g	h
TWP SAN 50	54-72	50	450	332	260	250	200	60	56
TWP SAN 75	79-102	70	480	332	310	250	200	60	81
TWP SAN 90	99-106	90	360	332	160	250	200	60	96
TWP SAN 110	116-129	100	520	332	400	250	200	60	116
TWP SAN 125	144-154	125	545	332	440	250	200	60	131
TWP SAN 160	186-200	150	585	340	500	345	300	0	160
* na zakázku možnost prodloužení až do 500 mm									
** na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mm									