


## Dachentlüfter TOPWET TWO



### GRUNDINFORMATIONEN

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestimmungszweck                  | Flachdachentlüftung, UV-stabil                                                                                                                                                                                                                 |
| Material                          | PVC mit UV-Stabilisierung                                                                                                                                                                                                                      |
| Integrierte Abdichtungsmanschette | BIT – modifizierte Bitumenbahn SBS, PVC – Folie auf Weich-PVC-Basis, TPO – thermoplastisches (flexibles) Polyolefin, EPDM – Folie aus synthetischem Kautschuk, PE – Polyethylenfolie, STE – Manschette zum Anschluss an die Spachtelabdichtung |
| Farbe                             | weiß                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hersteller                        | TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik                                                                                                                                                            |

### TECHNISCHE PARAMETER

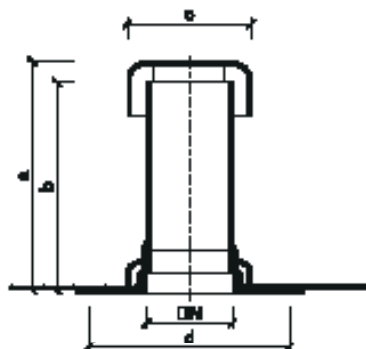

#### Dachentlüfter

| Typ     | DN  | Quer-<br>schnitt<br>[cm²] | Abmessungen [mm] |     |     |     |
|---------|-----|---------------------------|------------------|-----|-----|-----|
|         |     |                           | a*               | b*  | c   | d   |
| TWO 50  | 50  | 15                        | 360              | 332 | 110 | 250 |
| TWO 75  | 70  | 37                        | 360              | 332 | 110 | 250 |
| TWO 110 | 100 | 85                        | 360              | 332 | 160 | 250 |
| TWO 125 | 125 | 111                       | 360              | 332 | 160 | 250 |

\* Verlängerung bis zu 500 mm auf Anfrage möglich