


### Grundplatte TOPWET TWOD

#### GRUNDINFORMATIONEN

Bestimmungszweck	luftdichter Durchgang durch die Dampfsperre für den Anschluss von Entlüftern TWOP und Durchbrüche für Strom- und andere Kabel TWP
Integrierte Abdichtungsmanschette	BIT – modifizierte Bitumenbahn SBS, PVC – Folie auf Weich-PVC-Basis, TPO – thermoplastisches (flexibles) Polyolefin, EPDM – Folie aus synthetischem Kautschuk, PE – Polyethylenfolie, STE – Manschette zum Anschluss an die Spachtelabdichtung
Farbe	grau
Hersteller	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik

#### TECHNISCHE PARAMETER

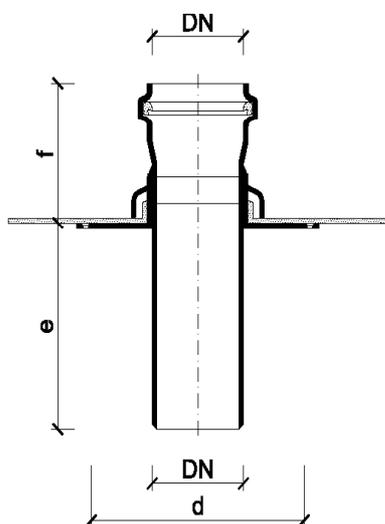

#### Grundplatte

Typ	DN	Querschnitt [cm <sup>2</sup> ]	Abmessungen [mm]		
			d	e*	f*
TWOD 50	50	15	250	300	90
TWOD 75	70	37	250	300	90
TWOD 110	100	85	250	300	100
TWOD 125	125	111	250	300	100
TWOD 160	150	181	345	200	125

\* Verlängerung bis zu 1000 mm auf Anfrage möglich