



Formstücke TOPWET TWUT TPO (FPO)



GRUNDINFORMATIONEN

Bestimmungszweck	Bearbeitung von Durchbrüchen in der Dachhaut aus Folie auf Weich-TPO (FPO)-Basis
Material	Folie auf Weich - TPO (FPO) - Basis, mit Trägerstoff, 1,5 mm dick
Farbe	nach Angaben des Herstellers der Abdichtung
Hersteller	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Tschechische Republik

TECHNISCHE PARAMETER

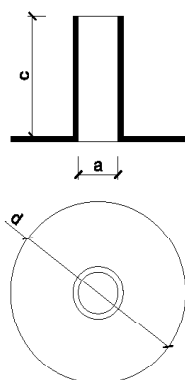

Dichtungsmanschetten - Formstücke

Typ = Abmessung „a“ [mm]	Abmessungen [mm]	
	c	d
TWUT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 TPO (FPO)	300	200
TWUT 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 50, 60, 65, 70 TPO (FPO)	300	250
TWUT 75, 80, 90, 100, 110, 120 TPO (FPO)	300	300
TWUT 125, 130, 140, 150, 160, 170 TPO (FPO)	300	350
TWUT 180, 200 TPO (FPO)	300	400

Hersteller	Bestellcode	Material	ungefähre RAL
Bauder	TWUT __ FPO THERMOPLAN GRAU	FPO	7001
Bauder	TWUT __ FPO THERMOPLAN PERLWEISS	FPO	1013
BMI	TWUT __ TPO EVERGUARD WEISS	TPO	9010
BMI	TWUT __ TPO EVERGUARD HELLGRAU	TPO	7047
Mapei	TWUT __ TPO MAPEPLAN WEISS	TPO	9010
Mapei	TWUT __ TPO MAPEPLAN DUNKELGRAU	TPO	7012
Sika	TWUT __ FPO SARNAFIL GRAU	FPO	7040
Sika	TWUT __ TPO SIKAPLAN WEISS	TPO	9010