
- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENNSCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE, URSPRÜNGLICHE DACHHAUT
- BETONESTRICH
- WÄRMEDÄMMUNG - URSPRÜNGLICH
- GEFÄLLESCHICHT, KERAMSIT
- URSPRÜNGLICHE TRAGKONSTRUKTION

TWK
KIESFANG

TW SAN 50 - 125 PVC
SANIERUNGSGULLY

TW SAN TES
SANIERUNGSDICHTUNG


MECHANISCHE VERANKERUNG - BEIM EINSATZ VON KLEBESYSTEMEN ODER STABILISIERUNGSSCHICHT NICHT NOTWENDIG

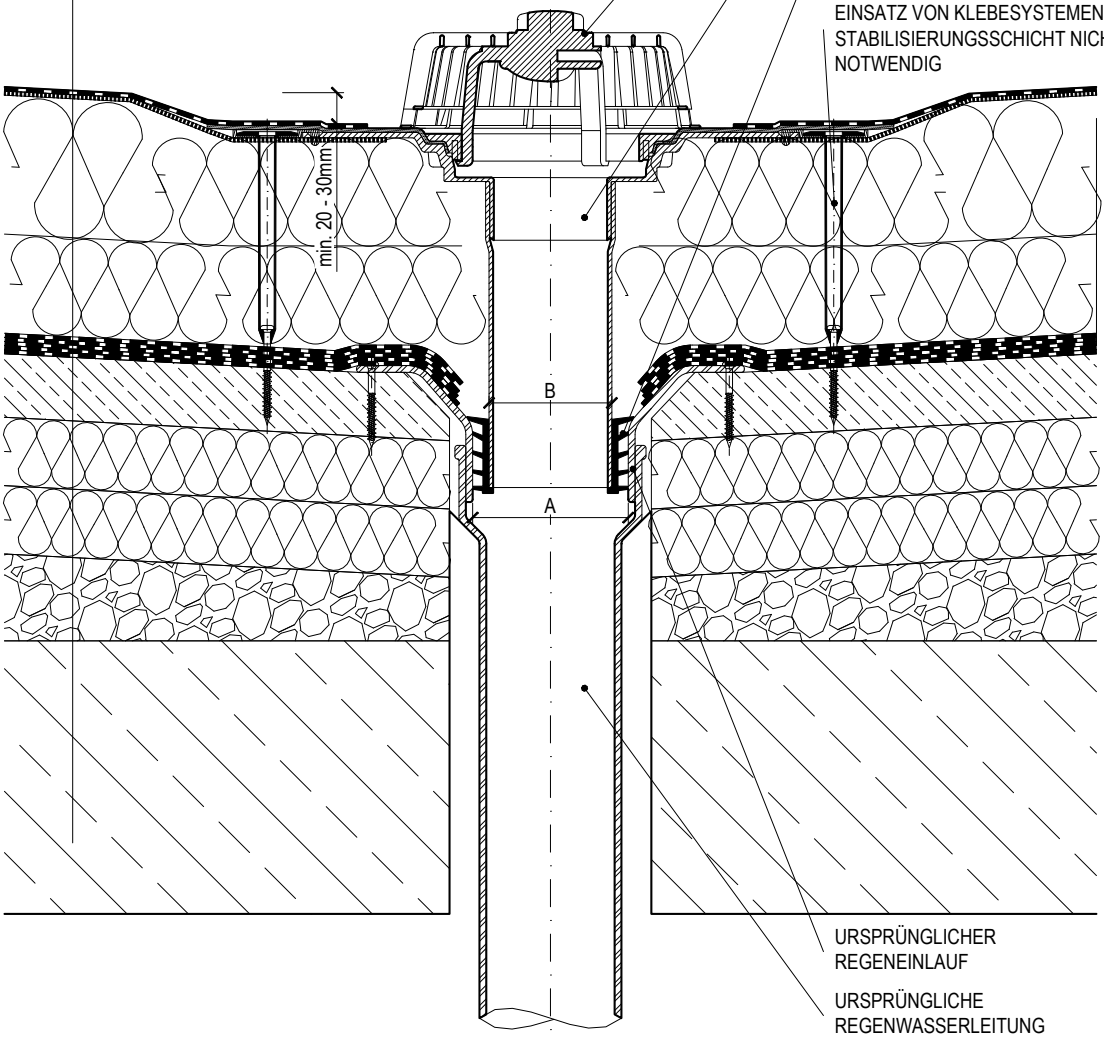

URSPRÜNGLICHER REGENEINLAUF


URSPRÜNGLICHE REGENWASSERLEITUNG

ANSCHLUSSDETAIL PVC-WEICHFOLIE (TPO-FPO)

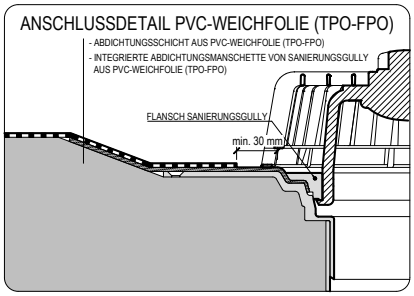

Ø A	Ø B
54-72 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125
186-200 mm	SAN 160

ANSCHLUSSDETAIL FOLIE AUS BITUMENBAHNEN

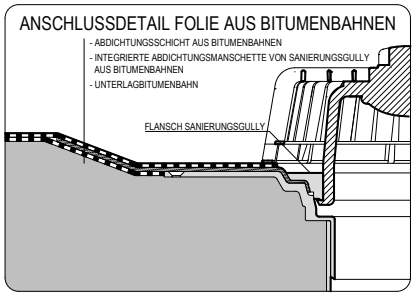

Name	**INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY**
Type	EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES, NICHT BEGEHBARES DACH, RENOVIERUNG
Konstruktion	STAHLBETON
Elemente	TW SAN 90 PVC
Massstab	1:5

TOPWET | ENTWÄSSERUNGSSYSTEME FÜR FLACHDÄCHER
info@topwet.cz www.topwet.cz