
- ABDICHTUNGSSCHICHT 1x PVC
- TRENNSCHICHT
- WÄRMEDÄMMUNG
- DAMPFSPERRE
- GEFÄLLESCHICHT
- STAHLBETON-TRAGKONSTRUKTION

TWK
KIESFANG

TWJ 110 PVC
VERLÄNGERTER EINWANDIGER DACHGULLY


TWN SAN TES
ZWEISTUFIGE KAMM - LIPPENDICHTUNG

MECHANISCHE VERANKERUNG - BEIM EINSATZ VON KLEBESYSTEMEN ODER STABILISIERUNGSSCHICHT NICHT NOTWENDIG

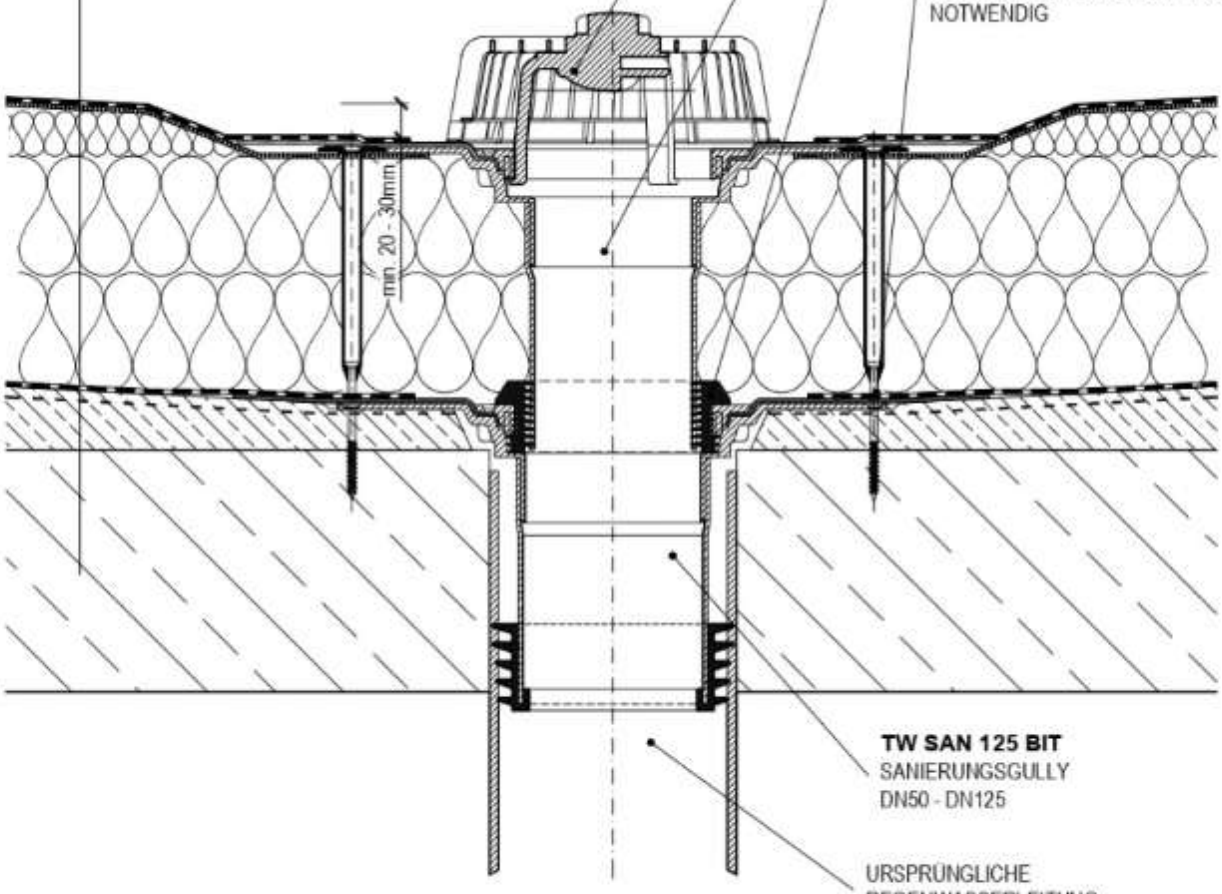


TW SAN 125 BIT
SANIERUNGSGULLY
DN50 - DN125

URSPRÜNGLICHE REGENWASSERLEITUNG

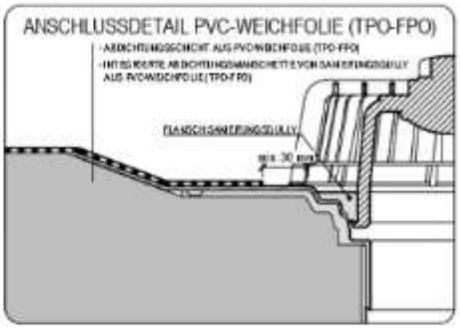

Ø A	Ø B
54-72 mm	SAN 50
67-82 mm	SAN 63
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
106-116 mm	SAN 100
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125
154-186 mm	SAN 140
186-200 mm	SAN 160

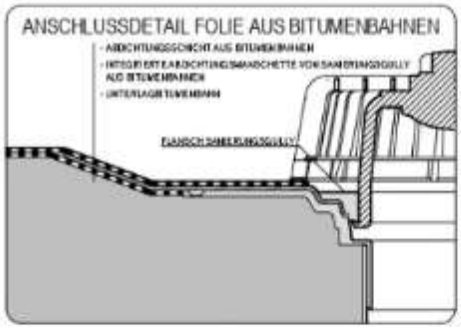

Name	**INSTALLATIONSDETAIL DACHGULLY MIT ZWEISTUFIGE KAMM - LIPPENDICHTUNG**
Type	EINSCHALIGES WÄRMEGEDÄMMTES, NICHT BEGEHBARES DACH, RENOVIERUNG
Konstruktion	STAHLBETON
Elemente	TWJ 110 PVC, TWN SAN TES, TW SAN 125 BIT
Massstab	1:5

TOPWET | ENTWÄSSERUNGSSYSTEME FÜR FLACHDÄCHER
info@topwet.cz www.topwet.cz