

TOPWET



TOPWET®

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

KATALOG

Das Unternehmen

TOPWET GmbH
An der Weide 1
D-04319 Leipzig/Kleinpösna

St.-Nr. 23210504249
USt. IdNr. DE190626176



TOPWET®

Technische Unterstützung:

Eduard Schilhart

M 0152-52630547

E eduard.schilhart@topwet.de

www.topwet.de

Filialeiter:

Marco Schumann

M 0172-5617459

E marco.schumann@topwet.de

Verkaufsleiter:

Ibrahim Akkas

M 0172-7645960

E ibrahim.akkas@topwet.de

Kundendienst:

M 034291 23855

E info@topwet.de



Über das Unternehmen	4
Produktbezeichnung	5
Anschlussmanschetten	6
Standard-Anschlussmanschetten	7
Beheizbare Dachgullys und Speiern	8
Dachgullys	10
Terrassengullys Standard	12
Aufstockelemente für Dachgullys und Terrassengullys	14
Zubehörteile für Dachgullys, Terrassengullys und für ihre Aufstockelemente	16
Verlängerte einwandige Dachgullys	18
Einwandige Universalgullys	20
Balkongullys	22
Balkongullys und andere Produkte für Flüssigkunststoff	24
Zubehörteile für Balkongullys	25
Wasserspeicher	26

Notüberläufe und anderes Zubehör	28
Entlüfter und Durchführungen	30
Belüftungsturbine	34
Sanierungsgullys und Entlüfter	36
Aufstockelemente für Sanierungsgullys und anderes Zubehör	38
Gründachschächte	40
Dichtungsmanschetten – Formstücke für Durchbrüche aus PVC-Kunststoffdichtungsbahnen	42
Dichtungsmanschetten – Formstücke für Durchbrüche aus TPO-Kunststoffdichtungsbahnen	44
Anderes Zubehör	46
Kiesleisten	47
Weitere Dachelemente	48
Retentionsaufstockelement	49
Kombinationsmöglichkeiten von Produkten mit Zubehörteilen	50

B2B-Onlineshop / Kundenportal

Über unseren B2B-Onlineshop unter **b2b.topwet.de** können Sie unser gesamtes Sortiment bequem online bestellen. Der Shop bietet Ihnen jederzeit aktuelle Preise, Informationen zur Lagerverfügbarkeit sowie detaillierte Produktinformationen.

Registrierte Kunden profitieren von individuellen Konditionen, attraktiven Rabatten, einem Treueprogramm und weiteren exklusiven Vorteilen.

Über das Unternehmen



Firmen Geschichte

Wir sind ein europäischer Hersteller, als Teil der PF-Gruppe, welche seit 1999 Produkte für die Bauindustrie herstellt. Die Firma TOPWET wurde 2005 für die Sparte Flachdachentwässerung gegründet. Heute liefern wir unsere Produkte auf die meisten Kontinente.



Produktzertifizierung

Alle unsere Produkte entsprechen den geltenden europäischen Normen und sind von unabhängigen europäischen Organisationen zertifiziert. Sie erfüllen damit auch die anspruchsvollen Bedingungen für die Zertifizierung im LGA-Prüfamt.



Technischer Support

Wir stehen Ihnen bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte als Verarbeiter, Fachhändler oder Fachplaner zuverlässig und schnell zur Seite. Gerne beraten wir Sie individuell und projektbezogen. Technische Datenblätter, Ausschreibungstexte sowie GAEB-Dateien stellen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.



Kundendienst

Wir sind voll und ganz für unsere Kunden da. Wir unterstützen Sie kompetent bei technischen sowie kaufmännischen Fragestellungen und ermöglichen Ihnen gleichzeitig eine einfache und selbstständige Bestellung über unseren B2B-Onlineshop. So sind wir ein verlässlicher Partner.



Qualität und Entwicklung

Qualität ist unser höchster Anspruch. Wir entwickeln Innovationen mit neuen Material- und Formgebungen für bessere und langlebigere Funktion. Bei unserem Entwicklungsprozess ergeht jedes Produkt im Prototyping bis zur Serie einer extremen Beanspruchung für eine langlebige und hochwertige Produktqualität.




Logistik

Von unserem Standort in Leipzig gewährleisten wir eine zuverlässige Belieferung. Für uns hat die fristgerechte Bearbeitung und Lieferung Ihrer Bestellungen höchste Priorität. Die Lieferung erfolgt auf Wunsch direkt an die Baustelle – so können Sie sich auf eine planungssichere Zustellung verlassen.

Produktbezeichnung

Jedes Produkt hat seine eigene spezifische Bezeichnung, z. B. TW für Dachgullys, TWT für Terrassengullys, TWN für Aufstockelemente usw. Auf diese Produktbezeichnung folgen in der Regel die Größe/Abmessungen und weitere wichtige Parameter.

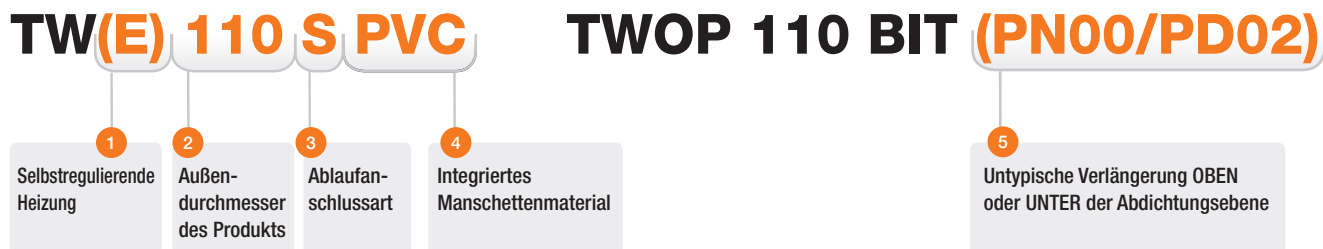

1 Selbstregulierende Heizung

Bei beheizten Ausführungen wird der Buchstabe E in der Produktbezeichnung hinzugefügt, zum Beispiel TWE für einen beheizten Dachgully

2 Außendurchmesser des Produkts

Der Zahlenwert gibt den Außendurchmesser (AD) des Rohrs bei runden Produkten an. Bei quadratischen Produkten wird die Höhe x Breite in Millimetern angegeben, z. B. 50 x 150 mm. Der Außendurchmesser (AD) ist von 50 bis 160 mm erhältlich. Durchmesser von 160 mm sind durch die Buchstaben XL hinter der Bezeichnung gekennzeichnet.

3 Ablaufanschlussart

Diese Informationen gelten nur für Gullys (Dach, Terrasse und Balkon), bei denen die Wahl zwischen senkrechter und waagerechter Ausführung besteht.

4 Integriertes Manschettenmaterial

Die erste Angabe nach den Nummern (bzw. nach dem Buchstaben S oder V bei Gullys) bezeichnet das Material der Anschlussmanschette. Standardmaterialien sind Bitumen (BIT) oder PVC-P (PVC). Bei der Fertigung einer Manschette auf Anfrage empfiehlt es sich, die Abdichtungsname an dieser Stelle anzugeben oder in den Anmerkungen zu vermerken. Dies ist besonders wichtig bei Kunststoffdichtungsbahnen aus TPO (FPO).

5 Untypische Verlängerung OBEN oder UNTER der Abdichtungsebene

Diese Angaben gelten nur für Produkte mit atypischer Verlängerung. Diese sind am Ende in Klammern angegeben: PN – Verlängerung nach oben und PD – Verlängerung nach unten. Die Zahl 01 bedeutet eine Verlängerung um 10 cm gegenüber der Standardgröße. Bei Gullys und Speier ist nur eine Verlängerung nach unten möglich.

Standard-Anschlussmanschetten

Alle Topwet-Produkte werden mit einer integrierten Anschlussmanschette geliefert, die eine 100% zuverlässige Verbindung zur Dachabdichtungsschicht gewährleistet.


- ✓ Homogener Anschluß an die Dachabdichtung
- ✓ 100% Wasserdichtigkeit

Aktuelles Angebot an Abdichtungsbahnen für Anschlussmanschetten aus PVC, TPO (FPO), EPDM, EVA, PIB, ECB, OCB und POCB:



BIT

Manschette aus der SBS modifizierten Bitumendichtungsbahn. Die Bahn hat eine feine Mineralbeschichtung, um eine Verbindung der oberen Bahn mit der UV-stabilen Bestreuung zu sichern.

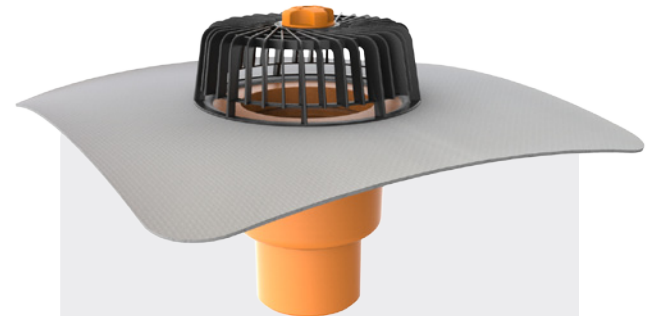

PVC

Manschette aus PVC-Kunststoffdichtungsbahn. Es handelt sich um eine Abdichtungsbahn mit der Dicke von 1,5 mm.

Unsere Produktion basiert auf der Zusammenarbeit mit vielen Marken, wie zum Beispiel:

Axter Bauder BMIGroup Carlisle Fatra FDT Imperbel Elevate Mapei Protan Schedetal Sika Soprema VAE

Anschlussmanschetten auf Anfrage




TPO (FPO)

Integrierte Anschlussmanschette aus thermoplastische (flexible) Polyolefine.



EPDM

Integrierte Anschlussmanschette aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk




STE

Manschette mit doppelseitiger integrierter Schicht zur Verbindung von Spachtelabdichtung



FLC

Polyester-Fleece-Manschette exklusiv für flüssige Kunststoffe von Franken Systems GmbH




PE

Manschette aus dampfundurchlässigem Polyethylen zum Anschluss an Dampfsperren



EVA

Manschette aus Ethylen-Vinylacetat-Terpolymer mit PVC-Zusatz



PIB

Manschette aus Polyisobutylen (thermoplastisches Polymer aus Isobutylen)



ECB

Integrierte Anschlussmanschette aus Ethylen-Copolymerisat-Bitumen



OCB

Integrierte Anschlussmanschette aus Olefin-Copolymerisat-Bitumen




POCB

Integrierte Anschlussmanschette aus Polyolefin-Copolymerisat-Bitumen

Beheizbare Dachgullys und Speier

Flachdachentwässerung

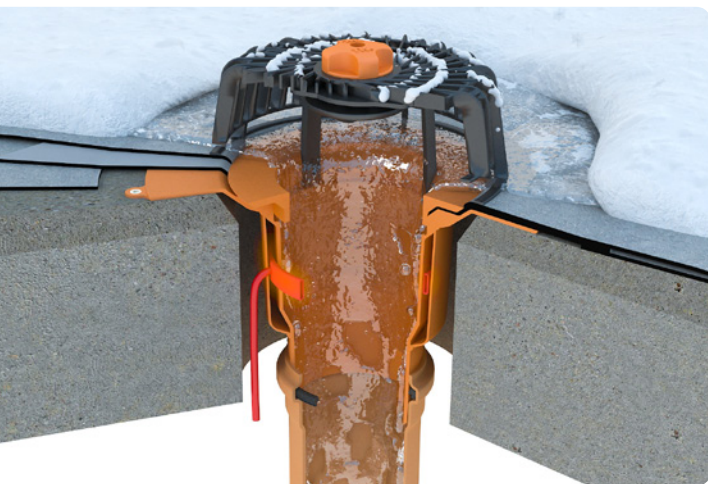

Die selbstregulierende elektrische Beheizung der Gullys und Speier sorgt für eine zuverlässige Entwässerung während der Wintersaison. Sie arbeitet nach dem Prinzip der Widerstandsänderung zwischen den Halbleitern in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur. Einfach gesagt, je niedriger die Umgebungstemperatur ist, desto höher ist die Aufnahme der Beheizung. Das größte Risiko der Undurchgängigkeit der Gullys oder Speier besteht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, wo ein sog. Eisstopfen aus Raueis und Schnee nicht nur die Gullys sondern auch die ganze Rohrleitung verstopfen kann. Die Beheizung ist so konzipiert, dass sie nicht nur den Ablauf sondern auch seine unmittelbare Nähe schützt.

Vorteile der selbstregulierenden Heizung

- Zuverlässige Entwässerung auch während der Wintersaison
- Spannung 230 V / 50 Hz – kein Transformator oder Steuereinheit nötig
- Möglichkeit des Anschlusses an die Dachrinnen-, Ableitungs-, Garageneinfahrtbeheizung usw.
- Einfache Einschaltung über einen Schalter oder Thermostat
- Energieeinsparung

Beschreibung der Kabelverbindungen


- Der Anschluss erfolgt in die elektrische Dose unter der Deckenkonstruktion
- Die Länge des Gullyzuleitungskabels CYKY 3 x 1,5 mm beträgt 1,5 m
- Leiterfarben-Zuordnung: gelb-grün / Schutzleiter, schwarz / Phasenleiter, blau / Nullleiter
- Wechselspannung: 230 V, 50 Hz
- Stromaufnahme: 10 W bei 20 °C – 14 W bei 0 °C – 18 W bei -20 °C
- Max. Stromstoß: 400 mA
- Schutzklasse: IP 67

Empfehlung:

Bei der Verwendung einer Heizung in einem zweistufigen Entwässerungssystem empfehlen wir, den unteren Teil, d. h. den TWE-Dachgully, bis zu einer Wärmedämmhöhe von 300 mm zu beheizen.

Schaltplan

- | | | | |
|---|---------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Hauptschalter | 5 | Thermostat oder Ausschalter |
| 2 | Fehlerstromschutzschalter | L | Phasenleiter (schwarz) |
| 3 | Schutzschalter | N | Nullleiter (blau) |
| 4 | Dachgully | PE | Schutzleiter (gelb-grün) |

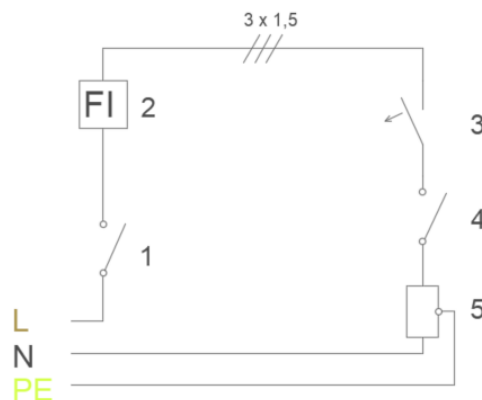

Elektronische Thermostate zur Bedienung der beheizbaren Dachgullys TOPWET und Heiz-Set


	Ausführung	Typ	Abmessungen
	Universal-Außenthermostat für die Bedienung der beheizbaren TOPWET Dachgullys mit einem integrierten Temperaturfühler für die Messung der Außentemperatur. An einen Thermostat können bis zu 16 Gullys angeschlossen werden.	TWT 524	70x70 mm
	Universal-Innenthermostat für die Bedienung der beheizbaren TOPWET Dachgullys zum Einbau in einen Schaltschrank inkl. 4 m langem Kabel mit einem integrierten Temperaturfühler für die Messung der Außentemperatur. An einen Thermostat können bis zu 16 Gullys angeschlossen werden.	TWT 3528	90x50 mm
	Das Set enthält das selbstregulierende Heizkabel für Wechselspannung 230 V, 50 Hz (Heizteillänge 0,4 m bei TW S, resp. 0,6 m bei der XL Variante, Zuleitungslänge 1,5 m), 2 Stk. Kunststoff-Kabelbinder zur Befestigung des Kabels am Gully, Alu-Klebeband für endgültige Fixierung des Heizkabels.	TW SE TW SE XL	0,4 / 1,5 m 0,6 / 1,5 m
NEUHEIT 	Verlängerungsset für Heizkabel. Geeignet für alle Produkte mit selbstregulierender Heizung. Professionelles Set mit zertifiziertem, wasserdichtem Stecker. Länge: 5 m.	TWN SE	5,0 m

Grundlegende Schaltungsvarianten der beheizbaren Gullys:

- Ohne Abschaltungsmöglichkeit (Stromverbrauch auch im Sommer – wird nicht empfohlen)
- Mechanischer Schalter (eine Bedienung ist erforderlich), bzw. eine Steckdose mit Zeitzuhr
- Außenthermostat mit integriertem Temperaturfühler
- Thermostat für den Verteilerschrank, einschließlich eines Temperaturfühlers zur Messung der Außentemperatur
- Thermostat für den Verteilerschrank einschließlich eines Temperatur- sowie Feuchtigkeitsfühlers

Dachgullys

Flachdachentwässerung

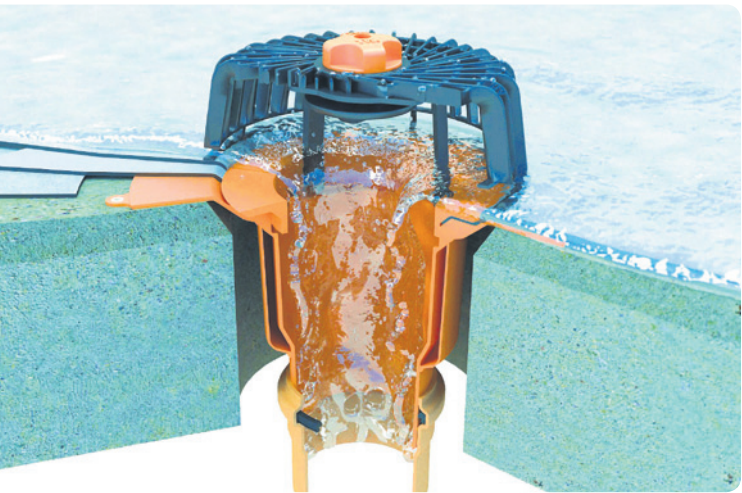

Basistyp – Dachgully senkrecht, wärmegeklämt

- Doppelwandige Konstruktion aus Polyamid PA6
- Integrierte Manschette der Abdichtungsbahn oder Dampfsperre
- Kiesfangkorb in jeder Packung enthalten
- Direktanschluss an senkrechte Entwässerungsrohre mit Durchmessern DN 70, DN 100, DN 125 und DN 150

Zusatztyp – Dachgully abgewinkelt

- Waagerechte Ausführung, direkter Anschluss an waagerechte Rohrleitung mit Durchmessern DN 70, DN 100 und DN 125
- Reduzierte Bauhöhe für Warmdächer


Abmessungen der senkrechten Dachgullys

Typ	DN	OD	Abmessungen [mm]					
			a	b	c	d	e	f
TW(E) 75 S	70	75	330	210	145	25	160	200
TW(E) 110 S	100	110	330	210	135	25	160	200
TW(E) 125 S	125	125	330	210	135	25	160	200
TW(E) 160 S	150	160	342	210	135	25	190	265


Abmessungen der waagerechten Dachgullys

Typ	DN	OD	Abmessungen [mm]						
			a	b	c	d	e	f	g
TW(E) 75 V	70	75	330	200	130	121	36	224 (238*)	46
TW(E) 110 V	100	110	330	200	130	157	25	238 (250*)	47
TW(E) 125 V	125	125	330	200	130	165	25	239 (251*)	40

* Abmessung bei beheizbarer Ausführung


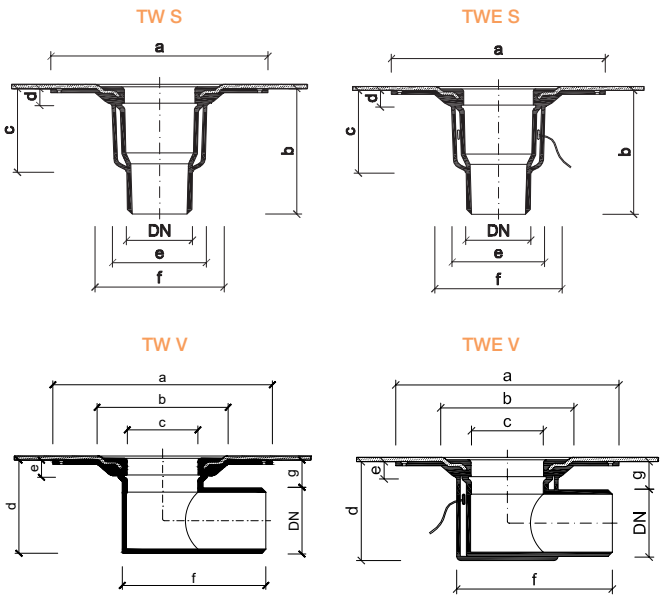


TOPWET Dachgullys mit integrierter Anschlussmanschette, senkrechte Ausführung

Ausführung	Typ
	TW 75 S ____ TW 110 S ____ TW 125 S ____ TW 160 S XL ____
	TWE 75 S ____ TWE 110 S ____ TWE 125 S ____ TWE 160 S XL ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:
Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**
Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, PE, EVA, PIB, ECB, OCB, POCB**
Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.
Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.


TOPWET Dachgullys mit integrierter Anschlussmanschette, waagerechte Ausführung

Ausführung	Typ
	TW 75 V ____ TW 110 V ____ TW 125 V ____
	TWE 75 V ____ TWE 110 V ____ TWE 125 V ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:
Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**
Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, PE, EVA, PIB, ECB, OCB, POCB**
Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.
Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

Terrassengullys Standard

Entwässerung von Flachdächern, Terrassen und Balkons

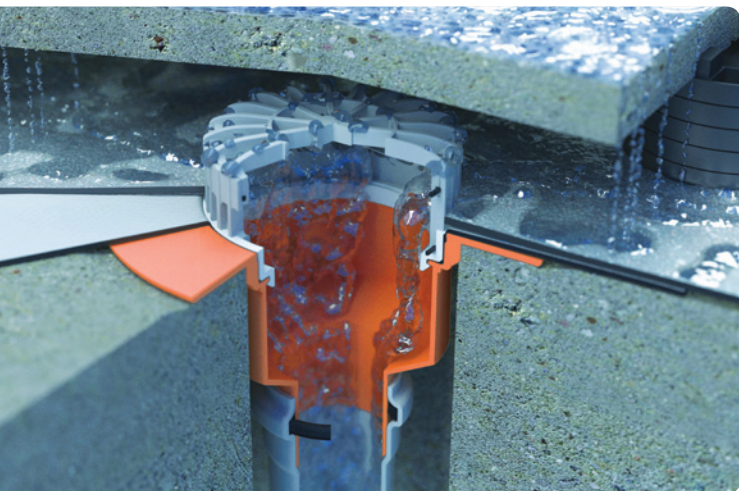

- Senkrechte und waagerechte Ausführung
- Größere Abflussleistung
- Konstruktion aus Polyamid PA6
- Integrierte Manschette der Abdichtungsbahn
- Niedrige Bauhöhe
- Spezieller niedriger Kiesfang im Lieferumfang jedes Gullys, Möglichkeit der Umgestaltung auf flachen Kiesfang
- Beheizbare Ausführung sorgt für eine sichere Entwässerung auch im Winter


Terrassengullys - senkrechte Ausführung

Typ	DN	OD	Abmessungen [mm]						
			a	b	c	d	e	f	g
TWT(E) 75 S	70	75	204	182	80	75 (*52)	27 (*50)	133	156
TWT(E) 110 S	100	110	204	182	80	75 (*52)	27 (*50)	133	156
TWT(E) 125 S	125	125	204	182	80	75 (*52)	27 (*50)	133	156



* Abmessungen bei der beheizbaren Ausführung

Terrassengullys – waagerechte Ausführung

Typ	DN	OD	Abmessungen [mm]			
			a	b	c	d
TWT(E) 50 V	50	50	204	92	225	44
TWT(E) 75 V	70	75	204	102	225	28
TWT(E) 110 V	100	110	204	143	238	33
TWT(E) 125 V	125	125	204	143	238	26


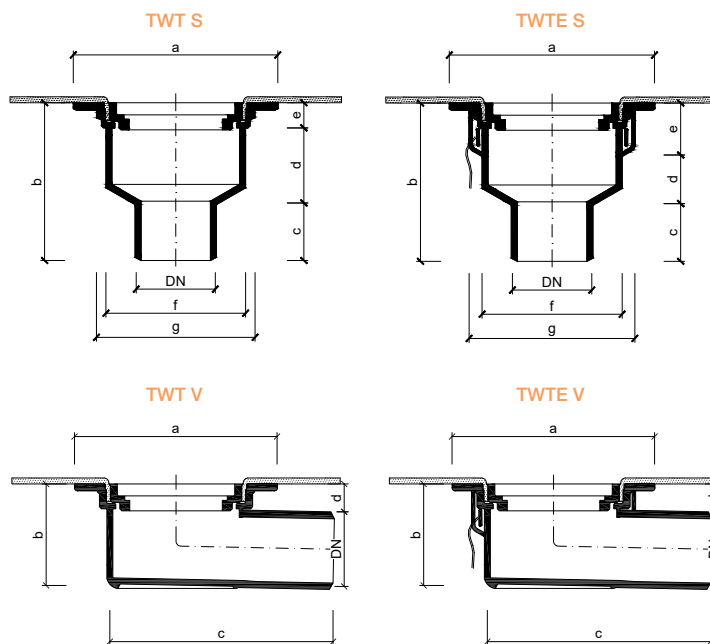


TOPWET Terrassengullys mit integrierter Anschlussmanschette, senkrechte Ausführung

Ausführung	Typ
 Terrassengully mit integrierter Anschlussmanschette, senkrechte Ausführung, mit Kiesfangkorb.	TWT 75 S ____ TWT 110 S ____ TWT 125 S ____
 Terrassengully mit integrierter Anschlussmanschette, senkrechte Ausführung, mit Kiesfangkorb, beheizt (230 V) und mit Anschlusskabel.	TWTE 75 S ____ TWTE 110 S ____ TWTE 125 S ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:
Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**
Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, FLC, PE, EVA, PIB, ECB, OCB, POCB**
Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.
Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

TOPWET Terrassengullys mit integrierter Anschlussmanschette, waagerechte Ausführung

Ausführung	Typ
 Terrassengully mit integrierter Anschlussmanschette, waagerechte Ausführung, mit Kiesfangkorb.	TWT 50 V ____ TWT 75 V ____ TWT 110 V ____ TWT 125 V ____
 Terrassengully mit integrierter Anschlussmanschette, waagerechte Ausführung, mit Kiesfangkorb, beheizt (230 V) und mit Anschlusskabel.	TWTE 50 V ____ TWTE 75 V ____ TWTE 110 V ____ TWTE 125 V ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:
Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**
Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, FLC, EVA, PIB, ECB, OCB, POCB**
Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.
Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

Aufstockelemente für Dachgullys und Terrassengullys

Flachdächern mit Warmdachaufbau



Aufstockelemente für Dachgullys


- Verwendbarkeit bei Dachgullys mit Durchmessern DN 70, DN 100 und DN 125, senkrechte sowie waagerechte und beheizbare Dachgullys
- Die Höhe beträgt in Abhängigkeit von der Dicke der Wärmedämmung, ab 40 mm benutzbar
- Für Passivhäuser mit einer Wärmedämmungsstärke bis zu 500 mm geeignet
- Dichtring gegen Rückstau in jeder Packung enthalten
- Beheizbare Ausführung auf Bestellung
- Zusatztyp XL ist für senkrechte Dachgullys mit einem Durchmesser von DN 150 einschließlich der beheizbaren Gullys bestimmt

Aufstockelemente für Terrassengullys

- Aufstockelement für Terrassengullys mit integrierter Anschlussmanschette ist für senkrechte Ausführung der TOPWET Terrassengullys DN 70, 100 und 125 geeignet


Abmessungen der Aufstockelemente für Dachgullys

Typ	für Dachgullys TW / TWE	Abmessungen [mm]				Für die Höhe der Wärmedämmung
		a	b	c	d	
TWN v220	75, 110, 125	330	200	290	40	40–220
TWN v300	75, 110, 125	330	200	370	40	40–300
TWN v500	75, 110, 125	330	200	540	40	40–500
TWNE v500	75, 110, 125	330	200	540	100	100–500
TWN v300 XL	160	342	265	330	120	120–300
TWN v500 XL	160	342	265	540	120	120–500
TWNE v500 XL	160	342	265	540	120	120–500

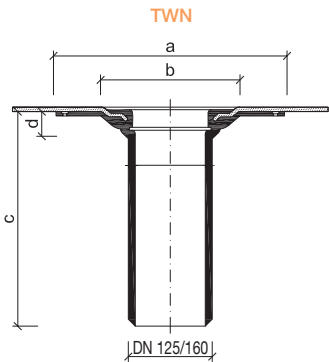

Abmessungen der Aufstockelemente für Terrassengullys

Typ	für Dachgullys TW / TWE	Abmessungen [mm]				Für die Höhe der Wärmedämmung
		a	b	c	d	
TWTN v300	75, 110, 125	204	130	370	20	20–300



TOPWET Aufstockelemente für Wärmedämmung für Dachgullys

	Ausführung	Typ	Für die Wärmedämmungshöhe
	Aufstockelement für Dachgullys mit integrierter Anschlussmanschette für senkrechte sowie waagerechte Ausführung der TOPWET Dachgullys DN 70, 100 und 125 mit Dichtring, ohne Kiesfangkorb (XL-Ausführung nur für Gullys DN 150). TWNE = beheizbare Ausführung, geeignet für Wärmedämmdicke über 300 mm.	TWN v220 ____	40–220 mm
		TWN v300 ____	40–300 mm
		TWN v500 ____	40–500 mm
		TWNE v500 ____	100–500 mm
		TWNE v500 XL ____	120–500 mm
		TWN v300 XL ____	120–300 mm
		TWN v500 XL ____	120–500 mm

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:
 Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**
 Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, EVA, PIB, ECB, OCB, POCB**
 Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.
 Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

Zweistufige Dachentwässerung – Beispiel:

Ein zweistufiger Dachgully besteht aus dem Dachgully, der auf der Dampfsperre montiert ist, und einem Aufstockelement, das an die Hauptabdichtung angeschlossen ist.
 Dachgullys müssen immer als Unterteil installiert werden. Dieses kann während der Bauphase als provisorische Entwässerung dienen, bevor die oberen Schichten des Dachaufbaus fertiggestellt sind.


- Paket 1

Dachgully


Der Dachgully (1A) wird inklusive Kiesfangkorb (1B) geliefert.
- Paket 2

Aufstockelement für Dachgully

Das Aufstockelement (2A) für den Dachgully wird inklusive Dichtring (2B) geliefert.

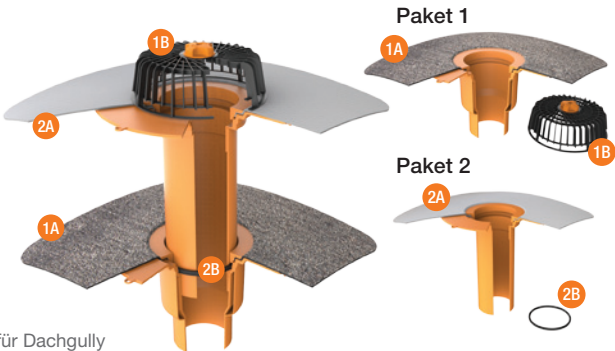

TOPWET Aufstockelemente für Wärmedämmung für Terrassengullys

Ausführung	Typ	Für die Wärmedämmungshöhe
	Aufstockelement für Terrassengullys mit integrierter Anschlussmanschette für senkrechte Ausführung der TOPWET Terrassengullys DN 70, 100 und 125 mit Dichtring, ohne Kiesfangkorb. Aufstockelement für Terrassengullys wird mit einem Verlängerungsrohr geliefert.	TWTN v300 ____ 20–300 mm

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:
 Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**
 Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, FLC, EVA, PIB, ECB, OCB, POCB**
 Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.
 Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

Zubehörteile für Dachgullys, Terrassengullys und für ihre Aufstockelemente

Entwässerung von Dächern mit Auflast, Terrassen, Balkons und Geruchsschutzmaßnahmen




- Bei Dächern mit Kiesauflast muss der perforierte Kiesfang eingesetzt werden
- Breite Auswahl an Zubehörteilen für Betriebsdächer
- Terrassenaufstockelemente zur Entwässerung der Oberfläche des Gehbereichs
- Einsatz des im Gully eingebauten Geruchsschlusses möglich

Kiesfang für Kiesdächer

Typ	Ø	Abmessungen [mm]		Bestimmungszweck
		a		
TWOK v100	125	100		Perforierter Kiesfang für Dachgullys DN 70, 100 und 125, Terrassengullys DN 50, 70, 100 und 125, Aufstockelemente für Dachgullys und Terrassengullys, Sanierungsgullys und verlängerte Dachgullys
TWOK v133	125	133		
TWOK v166	125	166		
TWOK v200	125	200		
TWOK NR v20-1000 XL	150	20-1000		Für Dachgullys DN 150 und Aufstockelemente für Dachgullys XL

Terrassenaufstockelemente

Typ	Ø	Abmessungen [mm]				Bestimmungszweck
		a	b	c		
TW TER	125	100	135	11		Terrassenaufstockelement für Dachgullys DN 70, 100 und 125, Terrassengullys DN 50, 70, 100 und 125, Aufstockelemente für Dachgullys und Terrassengullys, Sanierungsgullys und verlängerte Dachgullys
TW TER P	125	220	135	11		
TWNR TER v10-1000 XL	150	10-1000	150	11		Für Dachgullys DN 150 und Aufstockelemente für Dachgullys XL

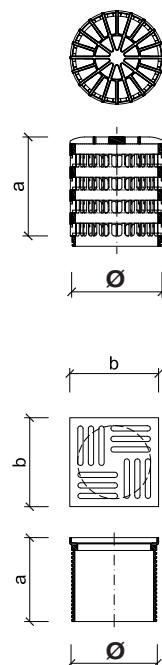

Wie können die Aufstockelemente für alle Durchmesser der Terrassengullys DN 50, 70, 100 und 125 universal eingesetzt werden?

Der Stutzen bzw. der integrierte Flansch der Dachgullys haben eine identische Konstruktion sowie einen identischen Durchmesser. Die Bauart der Dachgullys unterscheidet sich je nach dem Produkt erst in der Ausführung unter dem Stutzen. Deshalb sind alle Zubehörteile universal einsetzbar.

Welchen Aufstockelemententyp soll ich verwenden, wenn ich eine Spachtelabdichtung habe, die sich in der Höhe des Gullystutzens befindet?

Für diesen Abdichtungstyp ist TW TER bestimmt, der nach der Dicke der Schicht mit begehbare Oberfläche verkürzt werden kann.

TOPWET Geruchsverschlüsse für Dachgullys, Terrassengullys und für ihre Aufstockelemente

	Ausführung	Typ	Höhe
	Mechanischer Geruchsverschluss der neuen Generation mit erhöhter Abflusskapazität und Selbstreinigungsfähigkeit. Für Dachgullys, Terrassengullys und für ihre Aufstockelemente. Der Geruchsverschluss kann nicht für Gullys DN 150 sowie für Sanierungs- und verlängerte Gullys verwendet werden. Der Geruchsverschluss sollte nicht in Bereichen ohne freie Luftzirkulation installiert werden.	TWZU KL	
	Wassergeruchsverschluss der neuen Generation mit erhöhter Abflusskapazität. Für Dachgullys, Terrassengullys und für ihre Aufstockelemente. Sperrwasserhöhe 50 mm. Der Geruchsverschluss kann nicht für Gullys DN 150 sowie für Sanierungs- und verlängerte Gullys verwendet werden. Der Geruchsverschluss ist für Bereiche ohne freie Luftzirkulation sowie für Bereiche vorgesehen, wo die Möglichkeit der Einfrierung eliminiert ist.	TWZU	50 mm

TOPWET Terrassen-Zubehörteile für Dachgullys, Terrassengullys und für ihre Aufstockelemente

	Ausführung	Typ	Höhe über der Abdichtungsebene
	Terrassen-Aufstockelement der neuen Generation für Balkone und Terrassen mit geklebtem oder anders verlegtem Belag. Im Lieferumfang der Entwässerungsring für den Wasserablauf aus der Abdichtung enthalten. Das Terrassen-Aufstockelement kann mit einem zusätzlichen Entwässerungsring TW ODK jeweils um 33 mm oder mit dem Aufstockelement TWN TER verlängert werden. Die Höhe des Aufstockelements kann angepasst werden. Aus starkwandigem Polyamid PA6 UV Stabil hergestellt.	TW TER	10–100 mm (45–150 mm)*
	Perforiertes Terrassen-Aufstockelement der neuen Generation für Balkone und Terrassen mit Plattenbelag. Im Lieferumfang sind drei Entwässerungsrings für den reibungslosen Wasserablauf aus der Abdichtung enthalten. Das Terrassen-Aufstockelement kann mit einem zusätzlichen Entwässerungsring TW ODK jeweils um 33 mm oder mit dem Aufstockelement TWN TER verlängert werden. Die Höhe des Aufstockelements kann angepasst werden. Aus starkwandigem Polyamid PA6 UV Stabil hergestellt.	TW TER P	45–220 mm
	Verlängerungs-Aufstockelement zur Verlängerung des Terrassen-Aufstockelements um max. 120 mm. Die genaue Höhe des Aufstockelements kann vor Ort auf der Baustelle angepasst werden. Aus starkwandigem Polyamid PA6 UV Stabil hergestellt.	TWN TER	15–120 mm
	Entwässerungsring zur Verlängerung des perforierten Kiesfangs TWOK oder des Terrassen-Aufstockelements TW TER jeweils um 33 mm. Aus starkwandigem Polyamid PA6 UV Stabil hergestellt. Größe der Öffnung des Entwässerungsrings 15x7 mm.	TW ODK	+33 mm
	Flacher begehbare Kiesfang der neuen Generation. Aus starkwandigem Polyamid PA6 UV Stabil hergestellt. Höhe oberhalb der Wasserabdichtung 10 mm.	TW PLK	+10 mm
	Perforierter Kiesfang der neuen Generation für Dächer mit Kies- oder anderer Auflast. Der Kiesfang kann mit dem Entwässerungsring TW ODK jeweils um 33 mm verlängert werden. Aus starkwandigem Polyamid PA6 UV Stabil hergestellt.	TWOK v33 TWOK v66 TWOK v100 TWOK v133 TWOK v166 TWOK v200	33 mm 66 mm 100 mm 133 mm 166 mm 200 mm

Die in der Tabelle angeführte Zubehörteile kann nicht für Gullys DN 150 verwendet werden.
* diese Angaben sind im Fall der Ausnützung von TW ODK gültig

Verlängerte einwandige Dachgullys

Flachdachentwässerung




- Standardlänge 400 mm
- Länge bis zu 1500 mm auf Bestellung
- Anpassung der Länge direkt auf der Baustelle
- Einfache Montage
- Lieferung in der beheizbaren Ausführung möglich
- Kombination mit Geruchsverschlüssen ist nicht möglich
- Mit Zubehörteilen TWOK und TW TER kombinierbar

Verlängerte einwandige Dachgullys


Typ	DN	OD	Abmessungen [mm]					
			a	b**	c	d	e	f
TWJ 50	50	50	330	400	40 (80°)	90	200	160
TWJ 75	70	75	330	400	40 (80°)	90	200	160
TWJ 90	90	90	330	400	40 (80°)	90	200	160
TWJ 110	100	110	330	400	40 (80°)	90	200	160
TWJ 125	125	125	330	400	40 (80°)	90	200	160
TWJ 160	150	160	342	400	40 (90°)	120	265	205

* Abmessungen bei der beheizbaren Ausführung.

** eine Verlängerung bis zu 1500 mm auf Bestellung

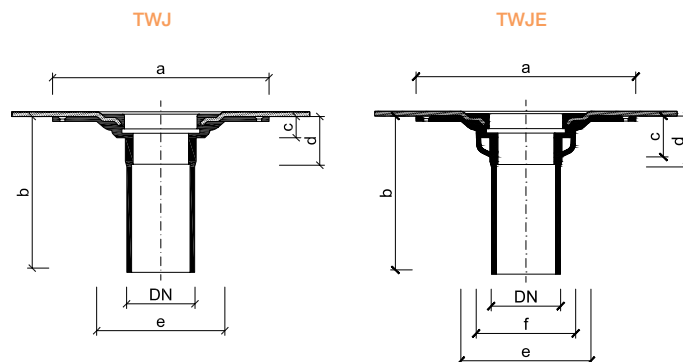

TOPWET verlängerte einwandige Dachgullys mit integrierter Manschette

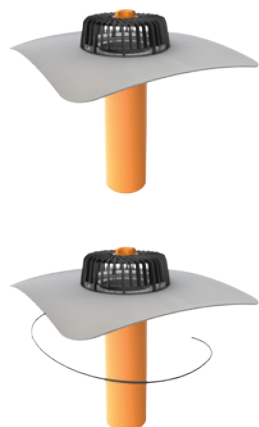

Ausführung

Verlängerter einwandiger Dachgully mit integrierter Anschlussmanschette, mit Kiesfangkorb, Länge 400 mm, Verlängerung bis 1500 mm möglich.

Verlängerter einwandiger Dachgully mit integrierter Anschlussmanschette, mit Kiesfangkorb, beheizt (230 V) und mit Anschlusskabel, Länge 400 mm, Verlängerung bis 1500 mm möglich.

Typ

TWJ 50 ____
 TWJ 75 ____
 TWJ 90 ____
 TWJ 110 ____
 TWJ 125 ____
 TWJ 160 XL ____

TWJE 50 ____
 TWJE 75 ____
 TWJE 90 ____
 TWJE 110 ____
 TWJE 125 ____
 TWJE 160 XL ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:

Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**

Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, PE, EVA, PIB, ECB, OCB, POCB**

Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.


Worin besteht der Unterschied zwischen Dachgullys TWJ und TW SAN?

Die Dachgullys TWJ und TW SAN sind identische, einwandige verlängerte Abläufe. Der Unterschied besteht darin, dass bei dem Sanierungsgully (TW SAN) zusätzlich eine Sanierungsdichtung TW SAN TES der entsprechenden Dimension im Lieferumfang enthalten ist. Das bedeutet beispielsweise, dass der Sanierungsgully TW SAN 110 PVC aus dem Grundkörper TWJ 110 PVC und der Sanierungsdichtung TW SAN TES 110 besteht.

Der Unterschied liegt in der Art des Anschlusses an die Rohrleitung: Während TWJ-Abläufe in der Regel direkt in die Muffe des Fallrohrs gesteckt werden, erfolgt der Anschluss von Sanierungsgullys in ein bestehendes Rohr OHNE Muffe. Dabei wird der Ablauf in das Rohr eingeschoben und mittels der Lippen-Sanierungsdichtung abgedichtet.

Einwandige Dachgullys

Entwässerung schwer zugänglicher Stellen

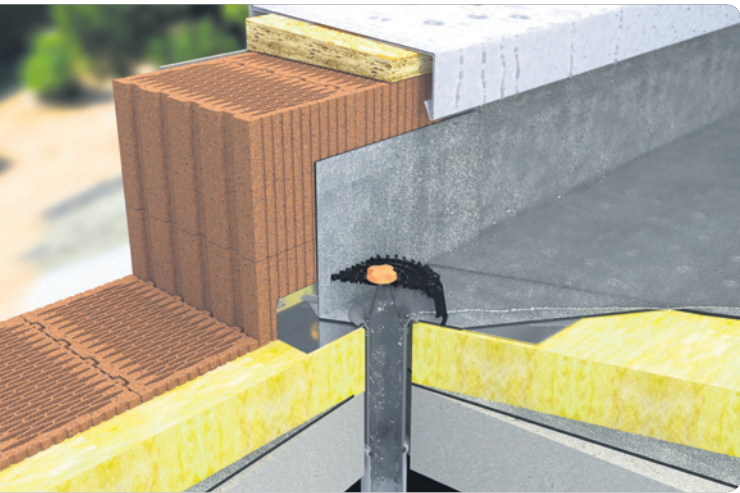

Einwandiger Universalgully mit flexibler Grundplatte



Typ	DN	OD	Abmessungen [mm]			
			g	h	i	k
TWJ UNI 50	50	50	245	400	58	20
TWJ UNI 75	70	75	245	400	81	20
TWJ UNI 90	90	90	245	400	96	20
TWJ UNI 110	100	110	245	400	116	20
TWJ UNI 125	125	125	245	400	131	20

Verlängerter Dachgully für nicht wärmedämmte Dächer

Typ	DN	OD	Abmessungen [mm]			
			g	h	i	k
TWJ BZ 50	50	50	250	400	56	60
TWJ BZ 75	70	75	250	400	81	60
TWJ BZ 90	90	90	250	400	96	60
TWJ BZ 110	100	110	250	400	116	60
TWJ BZ 125	125	125	250	400	131	60

Der Gully kann bis zum Stutzen in die Rohrleitung eingeschoben werden, hat aber eine niedrigere Abflussleistung.

- Vielseitig einsetzbar, insbesondere im Bereich von Attiken sowie in schmalen Rinnen
- Die Edelstahl-Grundplatte des Dachgullys kann auf der Baustelle in einem beliebigen Winkel gebogen werden.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten insbesondere in der Nähe von Brüstungen und in schmalen Dachrinnen
- Geeignet für Dachsanierung
- Standardlänge 400 mm, Möglichkeit der Verlängerung bis 1500 mm
- Einfache und schnelle Montage
- Direkter Anschluss an das Abwasserrohr DN 50, DN 70, DN 90, DN 100 und DN 125
- Flexible Edelstahlgrundplatte, Kunststoffrohre
- Notwendiger Zuschnitt des Kiesfangkorbes, geeignet zur Kombination mit Aluminium-Schächten für Wasserspeicher und Notüberläufe



TOPWET Einwandiger Universalgully Typ UNI



Ausführung

Einwandiger Universalgully mit integrierter Anschlussmanschette, mit flexibler Grundplatte und Kiesfangkorb.

Typ

TWJ UNI 50 ____
TWJ UNI 75 ____
TWJ UNI 90 ____
TWJ UNI 110 ____
TWJ UNI 125 ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:

Standard-Anschlussmanschetten: **BIT**

Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

Worin besteht der Unterschied zwischen den Dachgullys TWJ UNI und TWJ BZ?

Die Dachgullys TWJ UNI und TWJ BZ haben die gleiche Form und die gleichen Abmessungen, unterscheiden sich jedoch im Basismaterial.

Die TWJ BZ-Dachgullys haben eine Kunststoffbasis, die TWJ UNI-Dachgullys hingegen eine flexible Edelstahlbasis. Dadurch können die Dachgullys auch an schwer zugänglichen Stellen verlegt werden.

Das Biegen kann direkt vor Ort erfolgen, was viel Zeit spart und aufwendige Sonderanfertigungen anderer Dachgullys überflüssig macht.

TOPWET Einwandiger Dachgully Typ BZ



Ausführung

Einwandiger Gully Typ BZ mit integrierter Anschlussmanschette, mit Kiesfangkorb. Länge 400 mm, auf Bestellung eine Verlängerung bis zu 1000 mm möglich.

Typ

TWJ BZ 50 ____
TWJ BZ 75 ____
TWJ BZ 90 ____
TWJ BZ 110 ____
TWJ BZ 125 ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:

Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**

Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, EVA, PIB, ECB, OCB, POCB**

Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.


Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

Worin besteht der Unterschied zwischen einwandigem Dachgully TWJ und dem TWJ BZ?

Dachgully mit der Kennzeichnung BZ sind für Kaltdachaufbauten, Dachrinnen oder Sanierungen vorgesehen, bei denen der Gully bis zum Hals in das Rohr oder die Öffnung eingeführt werden muss. Im Vergleich zur Standardausführung haben einwandige Dachgully TWJ BZ eine geringere Abflusskapazität.

Balkongullys

Entwässerung von Balkons

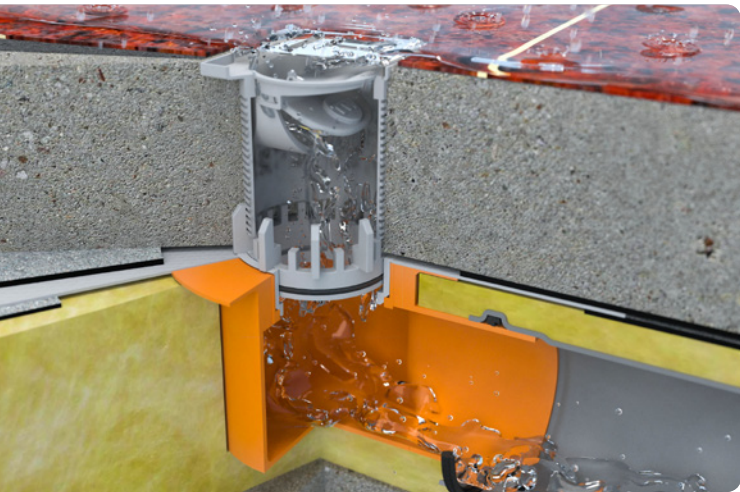

- Senkrechte und waagerechte Ausführung DN 50 und 70
- Konstruktion aus Polyamid PA6
- Integrierte Anschlussmanschette
- Niedrige Bauhöhe
- Geeignet zur Entwässerung von kleineren Flächen
- Flacher begehbare Kiesfang aus Polyamid PA6 bei Lieferung jedes Gullys
- Beheizbare Ausführung sorgt für eine sichere Entwässerung auch im Winter


Balkongullys – senkrechte Ausführung

Typ	DN	OD	Abmessungen [mm]							
			a	b	c	d	e	f	g	h
TWB 50 S	50	50	150	120	45	51	24	99	-	-
TWB 75 S	70	75	150	120	45	51	24	99		
TWBE 50 S	50	50	150	120	45	-	-	134	32	43
TWBE 75 S	70	75	150	120	45	-	-	134	32	43


Balkongullys – waagerechte Ausführung

Typ	DN	OD	Abmessungen [mm]			
			a	b	c	d
TWB 50 V	50	50	150	61	167	14
TWB 75 V	70	75	150	96	163	21
TWBE 50 V	50	50	150	61	187	14
TWBE 75 V	70	75	150	96	183	21


TWB S




TWBE S



TWB V

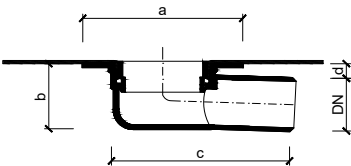

TWBE V

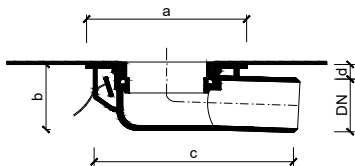

TOPWET Balkongully mit integrierter Anschlussmanschette, senkrechte Ausführung

Ausführung	Typ
 Balkongully mit integrierter Anschlussmanschette, senkrechte Ausführung, mit flachem Kiesfang.	TWB 50 S ____ TWB 75 S ____
 Balkongully mit integrierter Anschlussmanschette, senkrechte Ausführung, mit flachem Kiesfang, beheizt (230 V) und mit Anschlusskabel.	TWBE 50 S ____ TWBE 75 S ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:
Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**
Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, FLC, EVA, PIB, ECB, OCB, POCB**
Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.
Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.


TOPWET Balkongully mit integrierter Anschlussmanschette, waagerechte Ausführung

Ausführung	Typ
 Balkongully mit integrierter Anschlussmanschette, waagerechte Ausführung, mit flachem Kiesfang.	TWB 50 V ____ TWB 75 V ____
 Balkongully mit integrierter Anschlussmanschette, waagerechte Ausführung, mit flachem Kiesfang, beheizt (230 V) und mit Anschlusskabel.	TWBE 50 V ____ TWBE 75 V ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:
Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**
Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, FLC, EVA, PIB, ECB, OCB, POCB**
Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.
Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

Balkongullys und andere Produkte für Flüssigkunststoff

Entwässerung von Balkons, Terrassen und Flachdächern

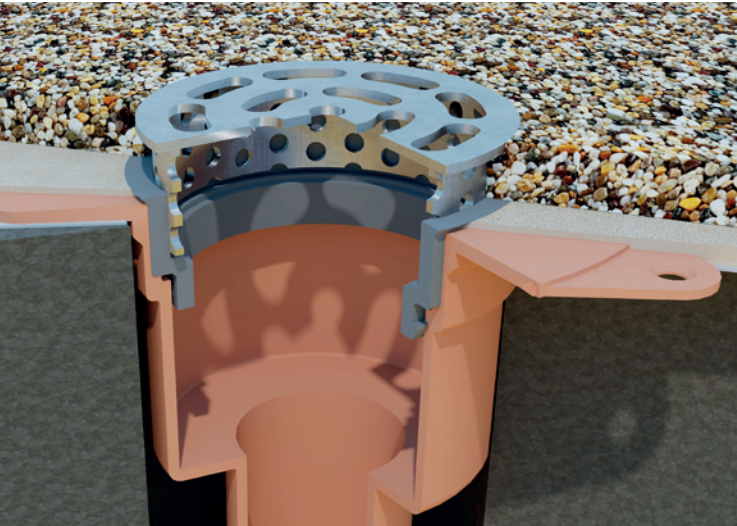

- Balkongullys und andere Produkte mit integriertem Träger aus Polyestervlies
- Träger funktioniert als Vlieseinlage für Flüssigkunststoff aus PU
- Fest geklemmter Träger ermöglicht perfekte Verbindung zwischen Abdichtung und Gully
- Mit verschiedenen Zubehörteilen kombinierbar
- Hier mit flachem begehbarem Kiesfang (perforierte und hohe Ausführung für Steinteppich)

Das Angebot der TOPWET GmbH umfasst folgende Produkte mit FLC-Manschetten:

- Balkongullys
- Terrassengullys
- Aufstockelemente für Terrassengullys
- Runde Speier (ohne Minispeier)
- Runde Notüberläufe


Die Polyester-Fleece-Manschette „FLC“ wurde exklusiv für flüssige Kunststoffe von der Franken Systems GmbH entwickelt und getestet. Das hochwertige FRANKEN SYSTEMS Vlies und auch die FLC Manschetten sind in zwei Flächengewichten erhältlich: 110 und 165 g/m². Es dient der Schichtdickenkontrolle und Armierung in 1K-Abdichtsystemen. Es dürfen keine anderen Materialien, als die von FRANKEN SYSTEMS GmbH angegeben, verwendet werden.

TOPWET Zubehörteile für Balkongullys

	Ausführung	Typ	Höhe über der Abdichtungsebene
	Balkonaufstockelement der neuen Generation mit Chromgitter 100 x 100 mm. Für Balkons mit geklebtem oder anders verlegtem Plattenbelag. Bestandteil der Lieferung ist Entwässerungsring für den Wasserablauf aus der Abdichtung. Das Balkonaufstockelement kann mit einem zusätzlichen Entwässerungsring TWB ODK um 25 mm verlängert werden. Die Höhe des Aufstockelements kann angepasst werden. Aus starkwandigem Polyamid PA6 UV Stabil hergestellt.	TWB TER	14-95 mm (39-120 mm)*
	Balkonaufstockelement der neuen Generation mit Chromgitter 100 x 100 mm. Für Balkons mit Spachtelabdichtung. Die Höhe des Aufstockelements kann angepasst werden. Aus starkwandigem Polyamid PA6 UV Stabil hergestellt. Flanschbreite ist 25 mm.	TWB TER TH	18-95 mm
	Balkonaufstockelement mit angeschlossener STE Manschette für Spachtelabdichtung und mit dem Chromgitter 100 x 100 mm. Aus starkwandigem Polyamid PA6 UV Stabil hergestellt.	TWB TER STE	10-95 mm
	Balkon - Entwässerungsring um das Balkonaufstockelement TWB TER um 25 mm zu erhöhen. Aus starkwandigem Polyamid PA6 UV Stabil hergestellt. Löchergrösse 10 x 6,5 mm.	TWB ODK	25 mm
	Flacher begehbare Kiesfang für Balkongullys. Aus starkwandigem Polyamid PA6 UV Stabil hergestellt. Höhe über der Abdichtungsebene 10 mm.	TWB PLK	10 mm
	Perforierter Kiesfang für Balkongullys. Kiesfang kann mit einem zusätzlichen Entwässerungsring TWB ODK um 25 mm verlängert werden. Aus starkwandigem Polyamid PA6 UV Stabil hergestellt.	TWOK BAL v35 TWOK BAL v60 TWOK BAL v85 TWOK BAL v110	35 mm 60 mm 85 mm 110 mm
	Mechanischer Geruchsverschluss für senkrechte und waagerechte Ausführung von Balkongullys TWB.	TWZU BAL	
	Flacher begehbare Edelstahl-Kiesfang für senkrechte und waagerechte Ausführung der Balkongullys TOPWET TWB.	TWNR POK BAL	0 mm
	Flacher begehbare Edelstahl-Kiesfang für senkrechte und waagerechte Ausführung der Balkongullys TWB. Perforierte und höhere Ausführung „PH“ ist für Kombinationen mit Steinteppichen geeignet.	TWNR POK BAL PH	

Wasserspeicher

Attika- und Notentwässerung von Flachdächern, Terrassen und Balkons

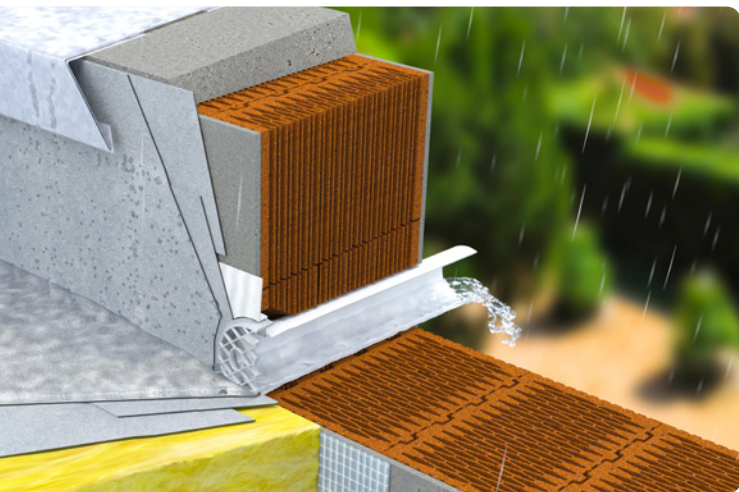

Wasserspeicher – rund

Typ	DN	OD	Abmessungen [mm]							
			a	b	c	d	e	f	g	h
TWC(E) 50	50	50	600	24	107	90	13	62	22	62
TWC(E) 75	70	75	600	24	107	90	13	62	22	62
TWC(E) 110	100	110	600	24	174	157	13	60	22	60
TWC(E) 125	125	125	600	24	174	157	13	60	22	60
TWC(E) 160	150	160	600	24	174	157	13	60	22	60
TWC 40 MINI	40	40	200	5	90	22	13	44	13	44

Wasserspeicher – rechteckig

Typ	Abmessungen [mm]							
	a x b	c	d	e	f	g	h	
TWC 50x100	50x100	500	4	92	38	8	50	
TWC 50x150	50x150	500	4	92	38	8	50	
TWC 100x100	100x100	500	4	142	88	8	50	
TWC 150x150	150x150	500	4	192	138	8	50	
TWC 100x300	100x300	500	4	142	88	8	50	

Basistyp – Wasserspeicher rund mit einer Länge von 600 mm


- Hauptvorteil - Konstruktion mit einer gesenkten Abflusskante
- Integrierte Manschette der Abdichtungsbahn
- Verlängerung bis 1500 mm möglich
- Herausnehmbares Schutzgitter bei jedem Wasserspeicher
- Konstruktion aus UV- beständigen PVC
- Die beheizbare Ausführung sorgt für eine sichere Entwässerung auch im Winter
- Anschlussmöglichkeit an einen Rinnenkasten oder an Entwässerungsrohre DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 und DN 150

Basistyp - Wasserspeicher rechteckig mit einer Länge 500 mm

- Fünf Grunddimensionen
- Gleiche Parameter wie die runde Ausführung
- Produktion in atypischen Abmessungen (je 50 mm)

Zusätzlicher Typ - Minispeicher 200 mm lang

- Zur Entwässerung kleiner Terrassen und Balkone
- Geringe Bauhöhe von 60 mm
- Spezielle Manschette zum Anschluss der Spachtelabdichtung

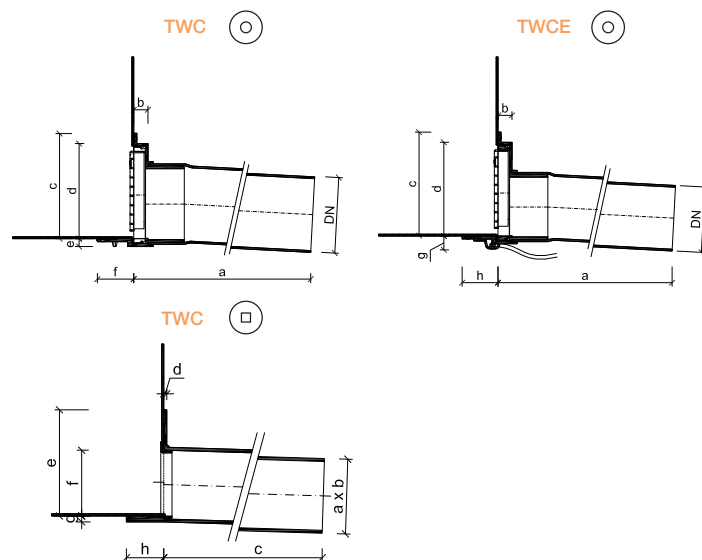

TOPWET runde Wasserspeier mit integrierter Anschlussmanschette



Ausführung

Speier mit integrierter Anschlussmanschette, rund, mit Schutzgitter. Länge 600 mm. Verlängerte runde Notüberläufe sind auf Anfrage mit einer Verlängerung bis zu 1500 mm erhältlich.

Speier mit integrierter Anschlussmanschette, rund, mit Schutzgitter, beheizt (230 V) und mit Anschlusskabel. Länge 600 mm. Verlängerte runde Notüberläufe sind auf Anfrage mit einer Verlängerung bis zu 1500 mm erhältlich.

Typ

TWC 50 ____
TWC 75 ____
TWC 110 ____
TWC 125 ____
TWC 160 ____

TWCE 50 ____
TWCE 75 ____
TWCE 110 ____
TWCE 125 ____
TWCE 160 ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:

Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**

Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, FLC, EVA, PIB, ECB, OCB, POCB**

Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

TOPWET rechteckige Wasserspeier mit integrierter Anschlussmanschette



Ausführung

Speier mit integrierter Anschlussmanschette, rechteckig, mit Schutzgitter. Länge 500 mm. Verlängerte rechteckige Notüberläufe sind auf Anfrage mit einer Verlängerung bis zu 1000 mm erhältlich.

Typ

TWC 50x100 ____
TWC 50x150 ____
TWC 100x100 ____
TWC 150x150 ____
TWC 100x300 ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:


Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**

Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, EVA, PIB, ECB, OCB, POCB**

Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

TOPWET MINI runde Wasserspeier mit integrierter Anschlussmanschette



Ausführung

Speier MINI mit integrierter Anschlussmanschette, rund, Länge 200 mm. Verlängerte runde Notüberläufe sind auf Anfrage mit einer Verlängerung bis zu 1500 mm erhältlich.

Typ

TWC 40 ____ MINI

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:

Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**


Anschlussmanschetten auf Anfrage: **STE**

Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

Notüberläufe und anderes Zubehör

Notentwässerung von Flachdächern, Terrassen und Balkons

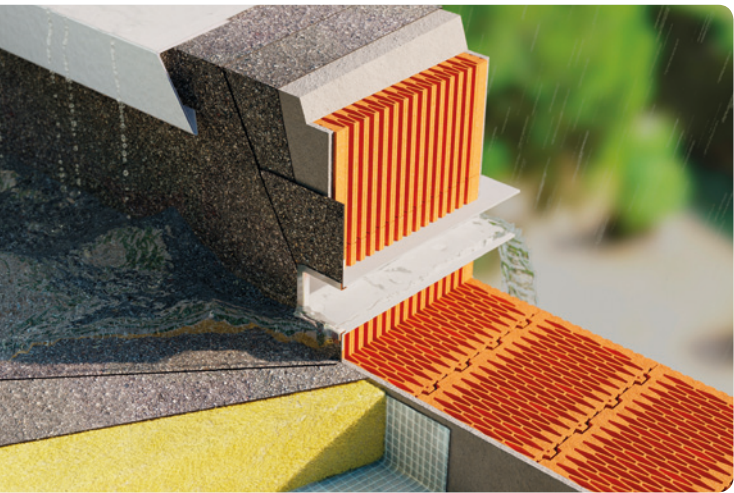

Notüberläufe – rund

Typ	DN	OD	Abmessungen [mm]				
			a*	b	c	d	e
TWPP 50	50	50	600	20	56	30	97
TWPP 75	70	75	600	20	81	30	84
TWPP 110	100	110	600	20	116	30	67
TWPP 125	125	125	600	20	131	30	59

*Verlängerung bis zu 1500 mm auf Anfrage

Notüberläufe – rechteckig

Typ	Abmessungen [mm]					
	a x b	c*	d	e	f	g
TWPP 50x100	50x100	500	4	50	50	30
TWPP 50x150	50x150	500	4	50	50	30
TWPP 100x100	100x100	500	4	100	50	30
TWPP 150x150	150x150	500	4	150	50	30
TWPP 100x300	100x300	500	4	100	50	30



*Verlängerung bis zu 1000 mm auf Anfrage

Notüberlauf rund, 600 mm Länge

- Hergestellt aus UV- stabilem PVC
- Mit integrierter Manschette aus Bitumenbahn oder Kunststoffdichtungsbahn
- Erhältlich in den Größen DN 50, 70, 100 und 125
- Verlängerung bis 1500 mm möglich
- Empfohlener Überstand zur Fassade ist mindestens 100 mm

Notüberlauf rechteckig , 500 mm Länge

- 5 Grundvarianten
- Bestellung jeglicher Sondermaße (h x b x l) auf Wunsch möglich
- Hergestellt aus UV- stabilem PVC
- Mit integrierter Manschette aus Bitumenbahn oder Kunststoffdichtungsbahn
- Empfohlener Überstand zur Fassade ist mindestens 100 mm
- Produktion in atypischen Abmessungen (je 50 mm)



TOPWET runder Notüberlauf mit integrierter Anschlussmanschette



Ausführung

Notüberlauf mit integrierter Anschlussmanschette, rund, mit Schutzgitter. Länge 600 mm. Verlängerte Notüberläufe sind auf Anfrage mit einer Verlängerung bis zu 1500 mm erhältlich.

Typ

TWPP 50 ____
TWPP 75 ____
TWPP 110 ____
TWPP 125 ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:

Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**

Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, FLC, EVA, PIB, ECB, OCB, POGB**

Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

TOPWET rechteckiger Notüberlauf mit integrierter Anschlussmanschette



Ausführung

Notüberlauf mit integrierter Anschlussmanschette, rechteckig, mit Schutzgitter. Länge 500 mm. Verlängerte Notüberläufe sind auf Anfrage mit einer Verlängerung bis zu 1000 mm erhältlich.

Typ

TWPP 50x100 ____
TWPP 50x150 ____
TWPP 100x100 ____
TWPP 150x150 ____
TWPP 100x300 ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:

Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**

Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, EVA, PIB, ECB, OCB, POGB**

Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

TOPWET Notüberlauf für die Dachfläche



Ausführung


Notüberlauf zur Entwässerung der Dachfläche. Höhe der Überlaufkante 40 - 120mm. Kompatibel mit Dachgullys, Terrassengullys und mit ihren Aufstockelementen. Im Lieferumfang sind 3 Ringdichtungen und Kiesfangkorb enthalten.

Typ

TWN OVER

Entlüfter und Durchführungen

Entlüftung von Dächern, Abwassersystemen und Kabeldurchführungen

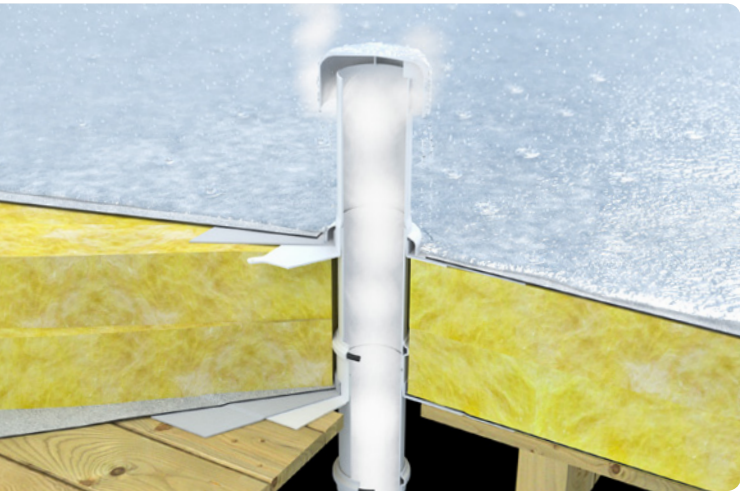

- Einfache Konstruktion inklusive Regenschutzkappen
- Ankerpunkte für eine feste Verankerung in die Tragkonstruktion
- Integrierte Anschlussmanschette für eine sichere Verbindung mit der Flachdachabdichtung
- Professionelle Produkte aus UV-beständigem Material
- Einsetzbar bei allen gängigen Entlüftungsleitungen DN 50, DN 70, DN 100 und DN 125
- Die Dampfsperre-Durchführung ermöglicht einen luftdichten Durchgang durch die Dampfsperre
- Die professionelle Durchführung durch die Abdichtung benötigt keine regelmäßige Kontrolle und Wartung
- Die Standardfarbe ist Weiß für Produkte mit PVC-Manschette und Manschetten auf Anfrage, Schwarz für Produkte mit BIT-Manschette.


Entlüftung von Flachdächern und Rohrleitungen

Typ	DN	OD	Querschnitt [cm²]	Abmessungen [mm]							
				a*	b*	c	d	e*	f	g	
TWO a TWOP 50	50	50	15	360	332	110	250	200	60	56	
TWO a TWOP 75	70	75	37	360	332	110	250	200	60	81	
TWO a TWOP 110	100	110	85	360	332	160	250	200	60	116	
TWO a TWOP 125	125	125	111	360	332	160	250	200	60	131	

Kabeldurchführungen und Grundplatte

Typ	DN	OD	Querschnitt [cm²]	Abmessungen [mm]							
				a*	b*	c	d	e*	f*	g	h
TWP a TWOD 50	50	50	15	450	332	260	250	200	90	60	56
TWP a TWOD 75	70	75	37	480	332	310	250	200	90	60	81
TWP a TWOD 110	100	110	85	520	332	400	250	200	100	60	116
TWP a TWOD 125	125	125	111	545	332	440	250	200	100	60	131

* eine Verlängerung bis zu 1500 mm möglich

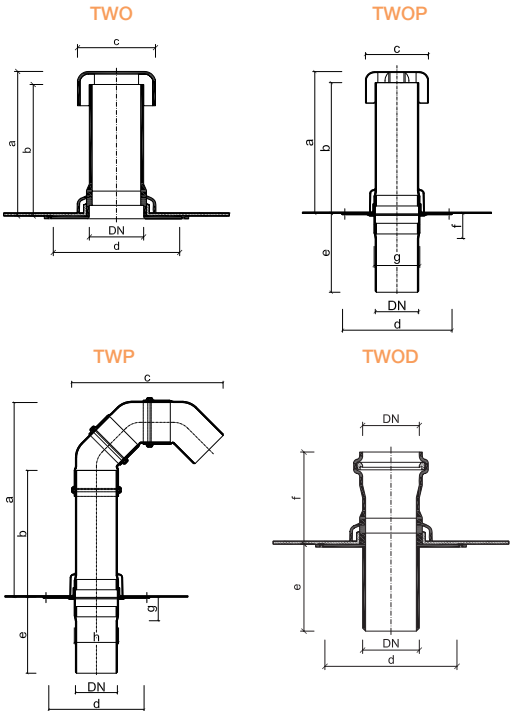

TOPWET Entlüfter und Kabeldurchführungen mit integrierter Anschlussmanschette



Ausführung

Dachentlüfter mit integrierter Anschlussmanschette einschl. einer Regenschutzkappe. Höhe 300 mm. Verlängerung bis zu 500 mm möglich. Die Produkte der DN 150-Serie sind separat aufgeführt (Seite 32-33).

Typ

TWO 50 ____
TWO 75 ____
TWO 110 ____
TWO 125 ____



Entlüftung der Abwasserrohre mit integrierter Anschlussmanschette einschließlich einer Regenschutzkappe. Höhe über der Wärmedämmung 300 mm Verlängerung der Höhe bis zu 500 mm möglich, Tiefe unter der Abdichtungsebene 300 mm, und Tiefe unter der Abdichtungsebene bis zu 1500 mm möglich. In Kombination mit TWOD ab der Höhe der Wärmedämmung 160 mm einsetzbar. Die Produkte der DN 150-Serie sind separat aufgeführt (Seite 32-33).

TWOP 50 ____
TWOP 75 ____
TWOP 110 ____
TWOP 125 ____



Kabeldurchführung mit integrierter Anschlussmanschette. Höhe über der Wärmedämmung 300 mm Verlängerung der Höhe bis zu 500 mm möglich, Tiefe unter der Abdichtungsebene 300 mm, und Tiefe unter der Abdichtungsebene bis zu 1500 mm möglich. In Kombination mit TWOD ab der Höhe der Wärmedämmung 160 mm einsetzbar. Die Produkte der DN 150-Serie sind separat aufgeführt (Seite 32-33).

TWP 50 ____
TWP 75 ____
TWP 110 ____
TWP 125 ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:

Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**

Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, EVA, PIB, ECB, OCB, POGB**

Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

TOPWET Dampfsperre-Durchführung



Ausführung

Dampfsperre-Durchführung für den Anschluss von TWOP und TWP an die Dampfsperre mit integrierter Manschette aus modifizierter Bitumenbahn oder PE Manschete. Tiefe unter der Dampfsperrenebene 300 mm, Verlängerung der Tiefe unter der Dampfsperrenebene bis zu 1500 mm möglich. Das Produkt kann nicht als Durchführung für den Unterbau verwendet werden. Die Produkte der DN 150-Serie sind separat aufgeführt (Seite 32-33).

Typ

TWOD 50 ____
TWOD 75 ____
TWOD 110 ____
TWOD 125 ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:

Standard-Anschlussmanschetten: **BIT**

Anschlussmanschetten auf Anfrage: **PE**

Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

Entlüfter und Durchführungen

Entlüftung von Dächern, Abwassersystemen und Kabeldurchführungen



- Einfache Konstruktion inklusive Regenschutzkappen
- Befestigungspunkte für eine feste Verankerung in die Tragkonstruktion
- Integrierte Anschlussmanschette für eine sichere Verbindung mit der Flachdachabdichtung
- Völlig neue Produkte für einen professionellen Abschluss von Entlüftungsleitungen TWOP DN 150
- Zuverlässige Lösung für die Herausführung von Kabeln, Schläuchen und anderen Medienträgern auf dem Dach
- Die professionelle Durchführung durch die Abdichtung erfordert keine regelmäßige Prüfung und Wartung
- Standardfarbe - Graphit, auch in weiß erhältlich, in beiden Fällen UV-stabil
- Die Standardfarbe ist Weiß für Produkte mit PVC-Manschette und für Sondermanschetten und Manschetten aus KDB auf Anfrage, Schwarz für Produkte mit BIT-Manschette.


Entlüftung von Flachdächern und Rohrleitungen

Typ	DN	OD	Querschnitt [cm ²]	Abmessungen [mm]				
				a*	b*	c	d	e*
TWO a TWOP 160	150	160	186	510	270	260	345	300

Kabeldurchführungen und die Grundplatte

Typ	DN	OD	Querschnitt [cm ²]	Abmessungen [mm]					
				a*	b*	c	d	e*	f*
TWP a TWOD 160	150	160	186	610	420	450	345	300 (200**)	125

* Verlängerung bei TWOP und TWP bis zu 1000 mm und für TWOD bis 1500 mm auf Anfrage
** Länge bei TWOD

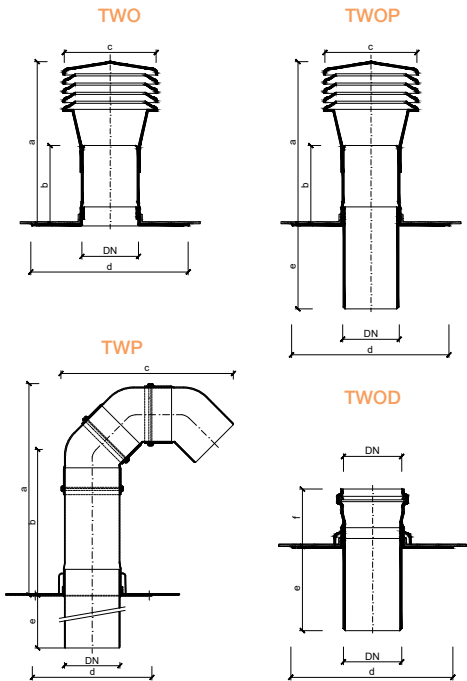

TOPWET Entlüfter und Kabeldurchführungen mit integrierter Anschlussmanschette



Ausführung

Typ

Kaltdachentlüfter mit integrierter Anschlussmanschette einschl. einer Regenschutzkappe. Höhe 300 mm. Verlängerung bis zu 500 mm möglich.

TWO 160 ____

Entlüftung der Abwasserrohre mit integrierter Anschlussmanschette einschließlich einer Regenschutzkappe. Höhe über der Wärmedämmung 300 mm Verlängerung der Höhe bis zu 500 mm möglich, Tiefe unter der Abdichtungsebene 300 mm, und Tiefe unter der Abdichtungsebene bis zu 1000 mm möglich.

TWOP 160 ____

Kabeldurchführung mit integrierter Anschlussmanschette. Höhe über der Wärmedämmung 300 mm Verlängerung der Höhe bis zu 500 mm möglich, Tiefe unter der Abdichtungsebene 300 mm, und Tiefe unter der Abdichtungsebene bis zu 1000 mm möglich.

TWP 160 ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:

Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**

Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, EVA, PIB, ECB, OCB, POCB**

Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

TOPWET Dampfsperre-Durchführung



Ausführung

Typ

Dampfsperre-Durchführung für den Anschluss von TWOP und TWP an die Dampfsperre mit integrierter Anschlussmanschette. Tiefe unter der Dampfsperreenebene 300 mm, Verlängerung der Tiefe unter der Dampfsperreenebene bis zu 1000 mm möglich.

TWOD 160 ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:

Standard-Anschlussmanschetten: **BIT**


Anschlussmanschetten auf Anfrage: **PE**

Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

Belüftungsturbine

Belüftungsturbine


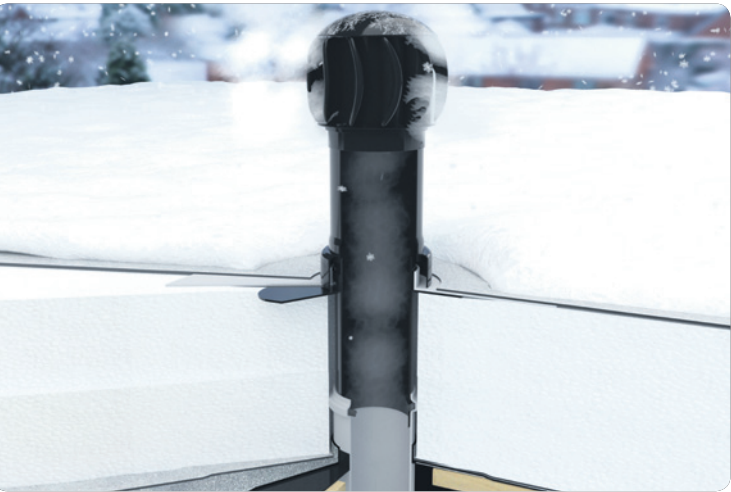


- Zur Belüftung (auch bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit) von Kellern, Garagen, Radon-Unterböden, Badezimmersteigleitungen, Toiletten, Dachböden, Kanalisation usw.
- Grundplatte aus PA6 und PVC mit integrierter Abdichtungsmanschette nach Bedarf
- Die Turbine besteht aus UV-stabilem ASA-Polymer in Schwarz
- Größerer Ansaugkorb als klassische Entlüfter

Belüftungsturbine TOPWET

Typ	Abmessungen [mm]							Saugkraft	
	a	b	c	d*	e	f	g**	v [km/h]***	V [m3/h]***
TWO TUR 160 ____	160	345x345	500x500	241	463	236		3	51
								6	142
								8	182
								10	248
TWOP TUR 160 ____	160	345x345	500x500	241	463	236	300	3	51
								6	142
								8	182
								10	248

* Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, die Rohrleitung über die Abdichtungsebene um 500 oder 1000 mm zu verlängern
 ** Windgeschwindigkeit, *** die Menge der abgesaugten Luft

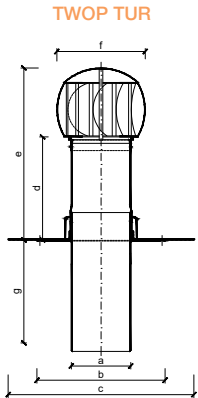

TOPWET Belüftungsturbine



Ausführung

Belüftungsturbine mit integrierter Anschlussmanschette.
Höhe über Abdichtungsebene 250 mm.

Belüftungsturbine mit integrierter Anschlussmanschette.Höhe über
Abdichtungsebene 250 mm. Tiefe unter der Dampfsperreebene 300 mm,
Verlängerung der Tiefe unter der Dampfsperreebenebis zu 1000 mm möglich.

Typ

TWO TUR 160 ____

TWOP TUR 160 ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:

Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**

Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, EVA, PIB, ECB, OCB, POGB**

Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

Empfehlung:

Platzieren Sie das System so, dass es rundum im Luftstrom liegt, immer oberhalb des Dachparapets, um eine ausreichende Luftzirkulation durch den Wind zu gewährleisten.

Wichtiger Hinweis:

Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Gebäudewänden auf, da reflektierter Wind die Funktion der Turbine beeinträchtigt. Verwenden Sie es niemals in Lüftungsräumen mit Öfen mit Luftansaugung oder pneumatischen Maschinen, da diese die Drehrichtung der Turbine umkehren und Luft in das Gebäude saugen könnten.

Sanierungsgullys und Entlüfter

Sanierung und Renovierung von Flachdächern




- Standardlänge 400 mm
- Direktanschluss an bestehende Dachgullys oder senkrechte Entwässerungsröhre
- Breites Sortiment von fein abgestuften Durchmessern
- Einfache Anwendung bei Renovierungsarbeiten mit einer neuen Wärmedämmschicht ab 55 mm Dicke.
- Sanierungsgullys mit einer Rohrlänge von bis zu 1500 mm
- Jeder Sanierungsgully verfügt über eine Zungendichtung gegen Rückstau.
- Schmiermittel ist in jeder Packung enthalten
- Beheizbare Ausführung auf Bestellung

Sanierung und Renovierung von Dächern mit Wärmedämmung

Abmessungen [mm]					
Typ	a	b	c**	d	e
TW SAN 50	330	220	400	40 (80°)	90
TW SAN 63	330	220	400	40 (80°)	90
TW SAN 75	330	220	400	40 (80°)	90
TW SAN 90	330	220	400	40 (75°)	90
TW SAN 104	330	220	400	40 (80°)	90
TW SAN 110	330	220	400	40 (80°)	90
TW SAN 125	330	220	400	40 (80°)	90
TW SAN 140	330	220	400	40 (80°)	90
TW SAN 160	342	265	400	40 (90°)	120

* Abmessungen bei der beheizbaren Ausführung
** eine Verlängerung bis zu 2000 mm auf Bestellung



Sanierung und Renovierung von Dächern ohne Wärmedämmung

Abmessungen [mm]				
Typ	e	f	g	h
TW SAN BZ 50	250	400	56	60
TW SAN BZ 75	250	400	81	60
TW SAN BZ 90	250	400	96	60
TW SAN BZ 100	250	400	116	60
TW SAN BZ 110	250	400	116	60
TW SAN BZ 125	250	400	131	60

Der Gully kann in den bestehenden Gully, in die Rohrleitung oder Rinne bis zum Stutzen eingefügt werden, dann hat er aber eine geringere Abflußkapazität




Tabelle zur Ermittlung der Abmessungen von Sanierungsgullys

		Bestehendes Entwässerungsröhr [DN]																						
		Gusseisen						PE						PVC				PP						
Typ	Zum Anschluss an Rohrleitungen mit einem Durchmesser von	70	80	100	110	125	150	200	63	75	90	110	125	150	200	70	100	125	150	200	100	125	150	200
TW SAN 50	54–72 mm	✓							✓	✓						✓								
TW SAN 63	69–81 mm	✓	✓							✓	✓					✓								
TW SAN 75	79–102 mm		✓								✓										✓	✓		
TW SAN 90	99–106 mm			✓								✓					✓				✓			
TW SAN 100	106–116 mm				✓								✓											
TW SAN 110	116–129mm					✓								✓										
TW SAN 125	144–154 mm						✓								✓									
TW SAN 140	154–186 mm							✓										✓	✓				✓	✓
TW SAN 160	186–200 mm								✓											✓	✓			✓

TOPWET Sanierungsgullys mit integrierter Anschlussmanschette

	Ausführung	Typ	Abmessungen
	Sanierungsgully mit integrierter Anschlussmanschette, mit Kiesfangkorb. Länge 400 mm, auf Bestellung eine Verlängerung bis zu 1500 mm möglich.	TW SAN 50 ____ TW SAN 63 ____ TW SAN 75 ____ TW SAN 90 ____ TW SAN 100 ____ TW SAN 110 ____ TW SAN 125 ____ TW SAN 140 ____ TW SAN 160 XL ____	54–72 mm 69–81 mm 79–102 mm 99–106 mm 106–116 mm 116–129 mm 144–154 mm 154–186 mm 186–200 mm
	Ausführung	Typ	Abmessungen
	Sanierungsgully mit integrierter Anschlussmanschette, mit Kiesfangkorb, beheizt mit 230 V mit Anschlusskabel. Länge 400 mm, auf Bestellung eine Verlängerung bis zu 1500 mm möglich.	TWE SAN 50 ____ TWE SAN 63 ____ TWE SAN 75 ____ TWE SAN 90 ____ TWE SAN 100 ____ TWE SAN 110 ____ TWE SAN 125 ____ TWE SAN 140 ____ TWE SAN 160 XL ____	54–72 mm 69–81 mm 79–102 mm 99–106 mm 106–116 mm 116–129 mm 144–154 mm 154–186 mm 186–200 mm

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:
Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**
Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, PE, EVA, PIB, ECB, OCB, POCB**

Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7. Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

TOPWET Sanierungsgullys, Sanierungsentlüfter und Sanierungskabeldurchführungen

	Ausführung	Typ	Abmessungen
	Sanierungsgully für Dächer ohne Wärmedämmung mit integrierter Anschlussmanschette mit Kiesfang. Der Gully kann bis zum Stutzen in die zu sanierende Rohrleitung eingeschoben werden, hat aber eine niedrigere Abflussleistung. Länge 400 mm, Verlängerung bis zu 1000 mm auf Anfrage.	TW SAN BZ 50 ____ TW SAN BZ 75 ____ TW SAN BZ 90 ____ TW SAN BZ 100 ____ TW SAN BZ 110 ____ TW SAN BZ 125 ____	54–72 mm 79–102 mm 99–106 mm 106–116 mm 116–129 mm 144–154 mm
	Ausführung	Typ	Abmessungen
	Sanierungsentlüftung zum Anschluss an die Entlüftungsleitung der Kanalisation mit integrierter Anschlussmanschette einschließlich einer Regenschutzkappe. Höhe über der Abdichtungsebene 300 mm, Tiefe unter der Abdichtungsebene 300 mm, auf Bestellung eine Verlängerung bis zu 1500 mm. Standardfarbe - weiss, auch in schwarz erhältlich.	TWOP SAN 50 ____ TWOP SAN 75 ____ TWOP SAN 90 ____ TWOP SAN 100 ____ TWOP SAN 110 ____ TWOP SAN 125 ____ TWOP SAN 160 ____	54–72 mm 79–102 mm 99–106 mm 106–116 mm 116–129 mm 144–154 mm 186–200 mm
	Ausführung	Typ	Abmessungen
	Kabeldurchführung mit integrierter Anschlussmanschette. Höhe über der Abdichtungsebene 300 mm, Tiefe unter der Abdichtungsebene 300 mm, auf Bestellung eine Verlängerung bis zu 1500 mm. Standardfarbe - weiss, auch in schwarz erhältlich.	TWP SAN 50 ____ TWP SAN 75 ____ TWP SAN 90 ____ TWP SAN 100 ____ TWP SAN 110 ____ TWP SAN 125 ____ TWP SAN 160 ____	54–72 mm 79–102 mm 99–106 mm 106–116 mm 116–129 mm 144–154 mm 186–200 mm

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:
Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**
Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, EVA, PIB, ECB, OCB, POCB**

Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7. Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

Aufstockelemente für Sanierungsgullys und anderes Zubehör

Zweistufige Kamm-Lippendichtung





- Kamm-Lippendichtung für Warmdachaufbau auch bei Sanierungen
- Für Sanierungsgullys und verlängerte einwandige Dachgullys DN 50-140 nutzbar
- TWJ 110 kann als Aufstockelement für die Wärmedämmung ab einer Höhe von 55 mm verwendet werden.
- Zuverlässige Verbindung und Abdichtung des Ober- und Unterteils des zweistufigen Sanierungsgully
- Kamm-Lippendichtung TWN SAN TES und Aufstockelement TWJ 110 sind zwei separate Artikel, die separat bestellt werden müssen

Abmessungen des Aufstockelements und der Dichtung
Abmessungen [mm]

Typ	a	b	c	d	e	f
TWJ 110	330	400	40 (80*)	90	200	110
TWN SAN TES	47	155	118	103		


* Abmessungen bei der beheizbaren Ausführung



TOPWET Zweistufige Kamm-Lippendichtung



Ausführung	Typ	Aussen-/Innendurchmesser
Zweistufige Kamm-Lippendichtung zum Anschluss der zweiten Stufe an Sanierungsgullys und einwandige verlängerte Gullys. Kann mit den Durchmessern DN50-DN140 kombiniert werden.	TWN SAN TES	130 mm / 110 mm

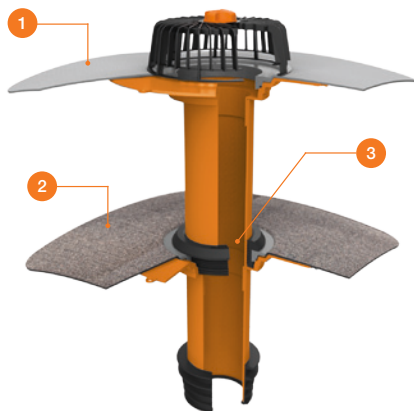

Schema der Montage eines zweistufigen Sanierungsgullys

- 1 TOPWET Dachgully
TWJ 110 mit Kiesfangkorb.
- 2 Dachgully TW SAN (oder auch TWJ)
DN 50 - 140
- 3 Zweistufige Kamm-Lippendichtung für
Sanierungsgullys TWN SAN TES

TOPWET Aufstockelemente für zweistufige Sanierungsgullys



Ausführung	Typ
Aufstockelement für zweistufigen Sanierungsgully - einwandiger Dachgully mit integrierter Anschlussmanschette mit Kiesfangkorb. Länge 400 mm. Verlängerte Dachgullys sind auf Anfrage mit einer Verlängerung bis zu 1500 mm erhältlich.	TWJ 110 ____

Wir bieten die oben genannten Produkte mit diesen Manschetten an:
Standard-Anschlussmanschetten: **BIT, PVC**
Anschlussmanschetten auf Anfrage: **TPO (FPO), EPDM, STE, EVA, PIB, ECB, OCB, PO CB**
Weitere Informationen zu Manschetten finden Sie auf den Seiten 6 und 7.
Für die Anfertigung von den Manschetten auf Anfrage wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Das aktuelle Sortiment an Manschetten auf Anfrage finden Sie unter www.topwet.de.

Warum muss das Aufstockelement immer die Dimension DN 110 haben?

Dies liegt an der Kompatibilität mit zweistufiger Kamm-Lippendichtung TWN SAN TES. Diese Verbindung muss absolut dicht sein, um ein Eindringen von Wasser in die Wärmedämmung zu verhindern. Als passendes Aufstockelement eignet sich in diesem Fall der Gully TWJ 110 oder alternativ TWJ UNI 110

Das Unterteil, in das die zweistufige Kamm-Lippendichtung TWN SAN TES von oben eingesetzt wird, wird erst beim Anschluss an die bestehende Fallleitung festgelegt. In diesem Fall kann der Sanierungsgully TW SAN oder der einwandige Gully TWJ in den entsprechenden Dimensionen verwendet werden.

Gründachschächte


Zubehör für Dächer mit Gründachaufbau



- Abmessungen 300x300, 400x400 und 550x550 mm
- Variable Höhenverstellung – Grundset 100 mm, Zusatzset 50 mm
- Neues Design, feinere Perforationen, gleichmäßigerer Wasserabfluss aus dem Dachaufbau
- Abnehmbarer Deckel in neutralem Grau
- Stark und UV-stabil
- Ermöglicht eine einfache Inspektion und Reinigung von Gullys

Typ	Abmessungen [mm]			
	a	b	c	d
TWZ (F) 300x300	280	130	100	30
TWZ (F) 400x400	380	130	100	30
TWZ (F) 550x550	530	130	100	30
TWZN v100 300x300	280	130	100	30
TWZN v100 400x400	380	130	100	30
TWZN v100 550x550	530	130	100	30
TWZN v50 300x300	280	80	50	30
TWZN v50 400x400	380	80	50	30
TWZN v50 550x550	530	80	50	30

TWZ

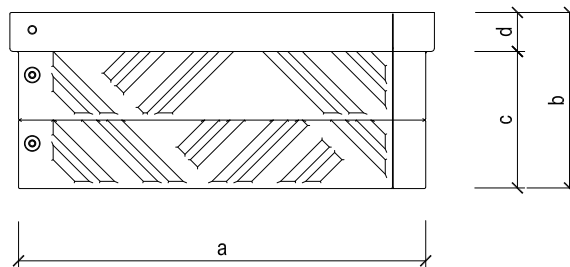

Selbstmontage


Mit den TOPWET Gründachschächten ist es möglich, die Schächte direkt auf der Baustelle in der benötigten Höhe selbst zu montieren.

Mit Hilfe von Höhenlamellen (je 50 mm bzw. 100 mm) und Verbindungsmaterial zum Schutzgitter TWZ bzw. zum Schutzdeckel TWZF lässt sich der gesamte Schutzschacht je nach Vegetationsschicht einfach auf die benötigte Höhe montieren.


TOPWET Gründachschächte

	Ausführung	Typ	Abmessungen
	Gründachschacht, Höhe 130 mm, einschliesslich eines begehbaren Kunststoffgitters, Befestigungselemente sind enthalten.	TWZ 300x300x130 TWZ 400x400x130 TWZ 550x550x130	300x300 mm 400x400 mm 550x550 mm
	Gründachschacht, Höhe 130 mm, einschliesslich eines nichtperforiertem begehbaren Kunststoffdeckel, Befestigungselemente sind enthalten.	TWZF 300x300x130 TWZF 400x400x130 TWZF 550x550x130	300x300 mm 400x400 mm 550x550 mm
	Grundset aus vier Lamellen zur Schachterhöhung um 100 mm, Verbindungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.	TWZN v100 300x300 TWZN v100 400x400 TWZN v100 550x550	300x300 mm 400x400 mm 550x550 mm
	Zusätzliches Set von vier Lamellen zur Erhöhung des Schachts um 50 mm, Verbindungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.	TWZN v50 300x300 TWZN v50 400x400 TWZN v50 550x550	300x300 mm 400x400 mm 550x550 mm

Aluminium-Schacht für Dachgullys


	Ausführung	Typ	Abmessungen
	Aluminium-Schacht für Dachgullys und Sanierungsgullys, für Dächer mit Kiesauflast, Abmessungen 250 x 250 mm, Höhenversion 100 und 200 mm.	TWS 250x250x100 TWS 250x250x200	250x250x100 mm 250x250x200 mm
	Aluminium-Schacht mit dem Schutzdeckel für Dachgullys und Sanierungsgullys, für Dächer mit Kiesauflast, Abmessungen 250 x 250 mm, Höhenversion 100 und 200 mm.	TWS 250x250x100+TWSK TWS 250x250x200+TWSK	250x250x100 mm 250x250x200 mm
	Aluminium-Schacht mit dem Schutzdeckel für Dachgullys und Sanierungsgullys, für Dächer mit Kiesauflast, Abmessungen 300 x 300 mm, Höhenversion 100 und 200 mm.	TWZ AL 300x300x100 TWZ AL 300x300x200	300x300x100 mm 300x300x200 mm

Aluminum-Schacht für Speier bzw. für TW UNI

	Ausführung	Typ	Höhe über die Abdichtungsebene
	Aluminium-Schacht für TOPWET Wasserspeier und Notüberläufe, für Dächer mit Kiesauflast. Abmessungen entsprechen Breite/Tiefe/Höhe.	TWS C 250x150x100 TWS C 250x150x200	100 mm 200 mm
	Schutzdeckel zur Aluminium-Schacht.	TWSK C 250x150	

Dichtungsmanschetten – Formstücke für Durchbrüche aus PVC-Kunststoffdichtungsbahnen

Bearbeitung von Durchbrüchen

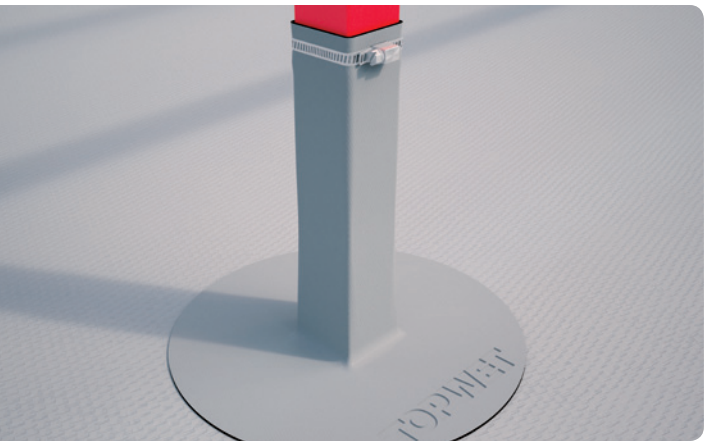


Formstücke

- Breites Spektrum von Abmessungen
- Offene Ausführung für Durchbrüche ohne Aufsteckmöglichkeit
- Höhe aller Formstücke: 150 mm
- Systembearbeitung von Durchbrüchen
- Für hoch korrosive Umgebung vorgesehen

Dichtungsmanschetten – Formstücke für Durchbrüche durch die Abdichtungen aus PVC-KDB

Typ = Abmessungen „a“ [mm]	Abmessungen [mm]	
	c*	d**
TWUT 11, 12, 14	150	150
TWUT a TWOT 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 45, 50	150	150
TWUT a TWOT 51, 56, 60, 63, 65, 70, 72, 75, 76, 77, 80	150	180
TWUT a TWOT 83, 90, 100, 102, 105, 110, 114	150	250
TWUT a TWOT 120, 125, 130, 138, 140, 150, 160, 170	150	275
TWUT a TWOT 180	150	300
TWUT a TWOT 200	150	350

Typ = Abmessungen „a“ x „b“ [mm]	Abmessungen [mm]	
	c*	d**
TWUT a TWOT 8×35, 8×40, 10×30, 10×35, 10×40, 15×15, 15×35, 15×40, 20×20, 20×35, 20×40, 25×25, 25×30, 25×35, 27×40, 30×30, 30×40, 35×35	150	150
TWOT 12×40, 16×16	150	150
TWUT 8×60	150	180
TWUT a TWOT 8×50, 10×50, 10×60, 15×50, 15×60, 20×50, 20×60, 20×70, 25×45, 25×50, 30×50, 30×60, 35×50, 35×70, 40×40, 40×50, 40×55, 40×60, 45×45, 50×50	150	180
TWOT 8×90, 25×80	150	250
TWUT 12×100, 15×80, 17×82	150	250
TWUT a TWOT 8×80, 10×90, 10×100, 10×120, 10×140, 15×100, 18×83, 40×70, 40×80, 40×90, 50×70, 50×80, 50×100, 55×85, 60×60, 60×100, 70×70, 80×80	150	250
TWOT 75×120	150	275
TWUT a TWOT 10×160, 15×150, 50×120, 50×150, 60×120, 70×120, 75×145, 100×100, 120×120	150	275
TWUT a TWOT 80×160, 100×150, 120×140	150	300
TWOT 100×180	150	350
TWUT a TWOT 140×140, 150×150, 160×160	150	350

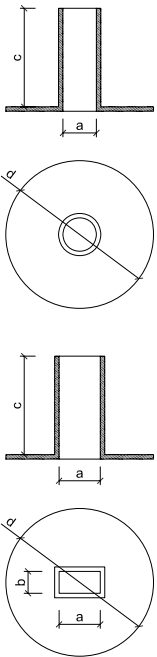


* Auf Anfrage mit 300 mm Höhe lieferbar ** Auf Anfrage mit Durchmesser bis 350 mm lieferbar

Dichtungsmanschetten – Formstücke für Durchbrüche durch die Abdichtungen aus PVC-KDB


Ausführung

Typ (innerer Durchmesser/Abmessungen in mm)




Geschlossenes Rundformstück aus PVC-KDB zur Bearbeitung der Durchführungen. Der Typ bezeichnet den Innendurchmesser des Formteils in mm. Höhe der Manschette 150 mm. Material: trägerlose Dichtungsbahn aus PVC mit 1,5 mm Stärke. Farbgebung hellgrau, etwa RAL 7035.

TWUT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 63, 65,
TWUT 70, 72, 75, 76, 77, 80, 83, 90, 100, 102, 105, 110, 114, 120, 125, 130, 138, 140, 150, 160, 170, 180, 200



Geschlossenes vierkantiges Formstück aus PVC-Kunststoffdichtungsbahn zur Bearbeitung der Durchführungen. Der Typ bezeichnet den Innenabmessungen des Formteils in mm. Höhe der Manschette 150 mm. Material: trägerlose Dichtungsbahn aus PVC mit 1,5 mm Stärke. Farbgebung hellgrau, etwa RAL 7035.

TWUT 8x35, 8x40, 8x50, 8x80, 10x30, 10x35, 10x40, 10x50, 10x60, 10x90, 10x100, 12x100, 10x120, 50x120, 70x120, 10x140, 140x140, 10x160, 15x15, 15x35, 15x40, 15x50, 15x60, 15x80, 15x100, 15x150, 16x16, 17x82, 18x83, 20x20, 20x35, 20x40, 20x50, 20x60, 20x70, 25x25, 25x30, 25x35, 25x45, 40x45, 25x50, 27x40
TWUT 30x30, 30x40, 30x50, 30x60, 35x35, 35x50, 35x55, 35x70
TWUT 40x40, 40x50, 40x55, 40x60, 40x70, 40x80, 45x45,
TWUT 50x50, 50x70, 50x80, 50x100, 50x150, 55x85,
TWUT 60x60, 60x100, 60x120, 70x70, 75x145, 80x80, 80x160,
TWUT 100x100, 100x150, 120x120, 120x140, 150x150, 160x160



Offenes Rundformstück aus PVC-KDB zur Bearbeitung der Durchführungen. Der Typ bezeichnet den Innendurchmesser des Formteils in mm. Höhe der Manschette 150 mm. Material: trägerlose Dichtungsbahn aus PVC mit 1,5 mm Stärke. Farbgebung hellgrau, etwa RAL 7035.

TWOT 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 63, 65, 70, 72, 75, 76, 77, 80, 83,
TWOT 90, 100, 102, 105, 110, 114, 120, 125, 130, 138, 140, 150, 160, 170, 180, 200



Offenes vierkantiges Formstück aus PVC-Kunststoffdichtungsbahn zur Bearbeitung der Durchführungen. Der Typ bezeichnet den Innenabmessungen des Formteils in mm. Höhe der Manschette 150 mm. Material: trägerlose Dichtungsbahn aus PVC mit 1,5 mm Stärke. Farbgebung hellgrau, etwa RAL 7035.

TWOT 8x35, 25x35, 8x40, 25x45, 8x50, 8x80, 8x90, 10x30, 10x35, 10x40, 10x50, 10x60, 25x80, 10x90, 10x100, 10x120, 10x140, 10x160, 15x15, 15x35, 15x40, 27x40, 40x45, 15x50, 15x60, 40x90, 15x100, 15x150, 70x120, 16x16,
TWOT 20x20, 20x35, 20x40, 20x50, 20x60, 20x70, 25x25, 25x30, 25x50,
TWOT 30x30, 30x40, 30x50, 30x60, 35x35, 35x50, 35x70,
TWOT 40x40, 40x50, 40x55, 40x60, 40x70, 40x80, 45x45,
TWOT 50x50, 50x70, 50x80, 50x100, 50x120, 50x150, 55x85,
TWOT 60x60, 60x100, 60x120, 70x70, 75x145, 80x80, 80x160,
TWOT 100x100, 100x150, 120x120, 120x140, 140x140, 150x150, 160x160



Geschlossenes Rundformstück aus PVC-KDB zur Bearbeitung von Durchbrüchen für Kabel mit einem Durchmesser bis 11 mm. Formstückhöhe: 300 mm. Durchmesser der Grundfläche: 150 mm.

TWUT 11/300

Wichtiger Hinweis: Formstücke für Durchbrüche durch die Abdichtungen müssen unbedingt gegen Windsog gesichert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Montageanleitung auf unserer Website.

Dichtungsmanschetten – Formstücke für Durchbrüche aus TPO-Kunststoffdichtungsbahnen

Bearbeitung von Durchbrüchen



- Einzigartige Produktionstechnologie
- Für runde Durchbrüche bestimmt
- Breites Spektrum von Abmessungen
- Höhe aller Formstücke: 300 mm Systembearbeitung von Durchbrüchen
- Mindestproduktionsserie von 20 Stück.

Dichtungsmanschetten – Formstücke für Durchbrüche durch die Abdichtungen aus TPO-KDB



Ausführung

Geschlossenes Rundformstück aus TPO-KDB zur Bearbeitung der Durchführungen. Der Typ bezeichnet den Innendurchmesser des Formteils in mm. Höhe der Manschette 300 mm. Material: trägerlose Dichtungsbahn aus TPO-KDB mit 1,5 mm Stärke. Materialtypen in der beiliegende Tabelle.


Typ

TWUT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 TPO (FPO))
TWUT 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 50, 60, 65, 70 TPO (FPO)
TWUT 75, 80, 90, 100, 110, 120 TPO (FPO)
TWUT 125, 130, 140, 150, 160, 170 TPO (FPO)
TWUT 180, 200 TPO (FPO)

Abmessungen der Formstücke

Innendurchmesser „a“ [mm]	Abmessungen [mm]	
	c	d
TWUT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 TPO (FPO)	300	200
TWUT 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 50, 60, 65, 70 TPO (FPO)	300	250
TWUT 75, 80, 90, 100, 110, 120 TPO (FPO)	300	300
TWUT 125, 130, 140, 150, 160, 170 TPO (FPO)	300	350
TWUT 180, 200 TPO (FPO)	300	400

Hinweis: Formstücke für Durchbrüche durch die Abdichtung müssen grundsätzlich gegen Windsogwirkung stabilisiert werden.
Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung unter www.topwet.de



Materialtypen von TPO-Kunststoffdichtungsbahnen für die Formstücke

	Hersteller	Typ	Materialbasis	Ungefähre RAL-Farbe
	Bauder	TWUT __ FPO THERMOPLAN GRAU	FPO	7001
	Bauder	TWUT __ FPO THERMOPLAN PERLWEISS	FPO	1013
	Mapei	TWUT __ TPO MAPEPLAN WEISS	TPO	9010
	Mapei	TWUT __ TPO MAPEPLAN DUNKELGRAU	TPO	7012
	Sika	TWUT __ FPO SARNAFIL GRAU	FPO	7040
	Elevate	TWUT __ TPO ULTRAPLY WEISS	TPO	9010

Anderes Zubehör

Bearbeitung von Durchbrüchen



Wärmeschrumpfschläuche

- Neue Größe 265/75
- UV-beständig
- Abdichtung von Dachdurchdringungen
- Systemische Behandlung von Durchdringungen

Schrumpfschläuche



Ausführung

Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit Kleberbeschichtung für verschiedene Zwecke. Schrumpfschläuche sind von hoher Qualität und werden aus Polyolefin gefertigt, sie sind stark, UV-beständig, verschleissfest, flexibel und langlebig. Betriebstemperatur: -55 °C bis +110 °C. Minimaltemperatur zur vollständige Schrumpfung: +120 °C.

* Das so gekennzeichnete Maß gilt für maximale Schrumpfung.

Typ

TWH 22/6*	TWH 115/34*
TWH 33/8*	TWH 140/42*
TWH 55/16*	TWH 160/50*
TWH 75/22*	TWH 180/58*
TWH 95/25*	TWH 235/65*
	TWH 265/75*

Grundtypen von Schläuchen TWH

TWH 22/6
TWH 33/8
TWH 55/16
TWH 75/22
TWH 95/25
TWH 115/34
TWH 140/42
TWH 160/50
TWH 180/58
TWH 235/65
TWH 265/75

Eignung für Dichtungsmanschetten TWUT

11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
20, 21, 22, 24, 25
30, 32, 35, 40, 42, 43, 45, 50
51, 56, 60, 63, 65, 70
72, 75, 76, 77, 80, 83, 90
100, 102, 105, 110
114, 120, 125, 130
138, 140, 150
160, 170
180, 200
200

Hinweis: Für schnelleres Arbeiten bei niedrigen Temperaturen wurde das Schlauchsortiment um folgende Typen ergänzt: 95/25, 140/42, 160/50 und 235/65.

Kiesleisten

Andere Dachelemente

- Für bekieste Dächer und Dachflächen mit Plattenbelägen
- Alu-Leiste für alle Abdichtungstypen
- Breites Angebot an Abmessungen
- Auftragsproduktion
- Einfache Montage
- Verbindungsstück im Lieferumfang jeder Leiste enthalten
- 2000 mm Länge
- Sortiment aus TPO-kaschiertes Blech auf Anfrage



Kies- und Randleisten




Ausführung	Typ	Abmessungen der Leiste Höhe / Grundfläche / Länge
Kies- und Randleiste für bekieste Dächer und für die Dachflächen mit Plattenbelägen. Material: Aluminium mit 1,5 mm Stärke, Länge der Leiste 2000 mm. Die Leiste verfügt über Öffnungen mit einem Abstand von jeweils 250 mm zum Durchziehen der Zuschnitte aller Abdichtungsbahnen. Die Steifigkeit der Leiste ist durch die Biegung 10 mm an den Enden beider Arme sichergestellt. Im Lieferumfang ist das Verbindungsstück für einen einfachen Anschluss der nächsten Leiste enthalten. Der Liefertermin der im Auftrag gefertigten Leiste nach der Bestellmenge. Die Befestigung der Leiste am Untergrund erfolgt mit dem Abdichtungsband.	TW KL AL 30	30 mm / 65mm / 2000 mm
	TW KL AL 40	40 mm / 65mm / 2000 mm
	TW KL AL 50	50 mm / 65mm / 2000 mm
	TW KL AL 60	60 mm / 65mm / 2000 mm
	TW KL AL 70	70 mm / 65mm / 2000 mm
	TW KL AL 80	80 mm / 80mm / 2000 mm
	TW KL AL 90	90 mm / 80mm / 2000 mm
	TW KL AL 100	100 mm / 80mm / 2000 mm
	TW KL AL _ _	_ _ mm / 80mm / 2000 mm
Kies- und Randleiste für bekieste Dächer und für die Dachflächen mit Plattenbelägen, für Dächer und Terrassen mit PVC-Abdichtungsschicht. Material: kunststoffbeschichtetes Blech mit der Gesamtdicke 1,6 mm, Länge der Leiste 2000 mm. Die Steifigkeit der Leiste ist durch die Biegung 10 mm an den Enden beider Arme sichergestellt. Im Lieferumfang ist das Verbindungsstück für einen einfachen Anschluss der nächsten Leiste enthalten. Der Liefertermin der im Auftrag gefertigten Leiste nach der Bestellmenge. Auf der Leiste sind 3-5 Zuschnitte der PVC-Kunststoffdichtungsbahn 80x130 mm für eine einfache Montage hochfrequent aufgeschweißt. Andere Farbgebung der Leiste auf Anfrage.	TW KL 40	40 mm / 65mm / 2000 mm
	TW KL 50	50 mm / 65mm / 2000 mm
	TW KL 65	65 mm / 65mm / 2000 mm
	TW KL 90	90 mm / 65mm / 2000 mm
Das Paket aus Aluminium-Sockelleisten aus einer Höhe von 130 mm enthält eine schräge Strebe, die die Verformung der Stange aufgrund der auf sie einwirkenden Kräfte bestimmt. Das Paket enthält 4 Stück Streben, einschließlich 8 Stück Nieten, die zur Verankerung verwendet werden. Die Streben sind gleichmäßig über die Länge der Stange verteilt.	TW KL AL VZPER	Die Größe der Strebe ist je nach Höhe der Stange variabel

Weitere Dachelemente


Schalungselement für Dachgullys

	Ausführung	Typ	Abmessungen
	Das Schalungselement aus Polyurethan ist so konzipiert, dass in der Tragkonstruktion des Daches eine geeignete Unterlage für den Einbau senkrechter Dachgullys geschaffen wird. Kernbohrungen entfallen, Wärmebrücken und der Verbrauch von Wärmedämmung rund um den Gully entfallen.	TW BED	500x500x220mm

Wärmedämmelement für Aufstockelemente für Dachgullys

	Ausführung	Typ	Abmessungen
	Das Wärmedämmelement aus Polystyrolschaum ist für Aufstockelemente für Dachgullys vorgesehen. Die Abmessungen des Elements betragen 600 x 600 x 100 mm.	TWN TI	600x600x100mm

Verarbeitung von Durchdringungen und Lösungen von Details aus PVC-Kunststoffdichtungsbahnen

	Ausführung	Typ
	Formstück Kegel und Faltenbalg aus trägerlose Dichtungsbahn aus PVC-Kunststoffdichtungsbahnen. Farbe: SV – hellgrau, TM – dunkelgrau	TW KUZ TW VLN
	Universelles offenes Formstück zur Bearbeitung von Durchdringungen in der Dachaufbau aus PVC-P, für Durchmesser von 200 bis 600 mm. Abmessungen des Formstücks TWOT UNI 2M: Länge 2000 mm, Höhe 200 mm, nach der Bearbeitung 150 mm über der Abdichtungsebene, ohne Träger, Dicke 1,8 mm, Farbe hellgrau.	TWOT UNI 2M
	Endloskabelbinder aus Edelstahl mit separaten Verschlüssen ermöglichen die Herstellung von Kabelbindern in jedem Durchmesser. Die Verschlüsse sind in 25er-Packungen erhältlich. Bandlänge: 3 m oder 25 m. Material: Edelstahl (Chrom-Nickel). Die Verschlüsse verfügen über eine verzinkte Edelstahlschraube. Zink dient als Schmiermittel; ohne es würde sich der Verschluss nur sehr schwer schließen lassen.	TWSP NEK 3 – Bandbreite 8 mm, Länge 3 m TWSP NEK 25 – Bandbreite 8 mm, Länge 25 m TWSP ZAM - Packung 25 St.

Retentionsaufstockelement

Verzögerung der Regenwasserableitung in das Kanalnetz

Retentionsdach

- Abflussverzögerung in das Kanalnetz
- Schnelle Installation und einfache Wartung
- Reduzierung der Anschaffungskosten im Vergleich mit anderen Retentionssystemen



TOPWET Retentionsaufstockelement



Ausführung

Das Retentionsaufstockelement dient der Verringerung der Abflusskapazität von Abflusswasser in das Kanalnetz, mit der Möglichkeit der stufenlosen Einstellung des Abflusswertes in einem bestimmten Bereich. Der Vorschlag für eine Rückhaltemaßnahme erfolgt rechnerisch nach Stellungnahme der betroffenen Behörden.

Typ


TW RETN

Höhe der Überlaufkante

80 mm - 176 mm


Einzelne Phasen des Regenwasserabflusses

Ausgangszustand




Bei normaler Niederschlagsintensität fließt das Wasser wie bei herkömmlichen Gullys frei durch die unteren Öffnungen in den Abwasserkanal.

Sollzustand



Bei starkem Regen steigt der Wasserstand an und die unteren Öffnungen sorgen für einen Abfluss, der dem zulässigen Abfluss entspricht.

Notzustand



Nach Überschreiten der Bemessungsdauer von Starkregen wird das Wasser über einen Sicherheitsüberlauf im oberen Teil des Retentionseinlaufs abgeführt. Gleichzeitig fließt Wasser durch die unteren Öffnungen des Rückhalteeinlasses ab.

Kombinationsmöglichkeiten von Produkten mit Zubehörteilen

		TWN Aufstockelemente der Gullys	TWTN Aufstock- elemente der Terrassengullys	TWN OVER Notüberlauf für Gullys	TW RETN Retentionsaufstock- element	TWN TI Wärmedämmelement für Aufstockelemente TWN
Dachgullys S. 10		✓		✓	✓	
Aufstockelemente der Gullys S. 14-15				✓	✓	✓
Terrassengullys S. 12-13			✓ Gilt nur für senkrechte Ausführungen der Terrassengullys.	✓	✓	
Aufstockelemente der Terrassengullys S. 14-15				✓	✓	
Sanierungsgullys S. 36-37				✓	✓	
Sanierungs- gullys BZ S. 36-37						
Verlängerte Gullys S. 18-19				✓	✓	
Verlängerte Gullys BZ S. 20-21						
Universalgullys TW UNI S. 20-21						
Balkongullys TWB S. 22-23						

Balkongullys TWB verfügen über ein umfassendes Zubehörsortiment,
mehr Informationen auf der Seiten 25.

TWN SAN TES
Zweistufige
Flanschdichtung



TWZU KL
Mechanischer
Geruchsverschluss



TWZU
Wasser-
geruchsverschluss



TWOK
Perforierter Kiesfang



TW TER
Terrassen-
Aufstockelement



TW PLK
Flacher begehbare
Kiesfang



TW ODK
Entwässerungsring



TWZ
Gründach-
schacht



Zubehör kann nicht mit XL-Gullys kombiniert werden




TOPWET



Topwet GmbH

An der Weide 1 | D-04319 Leipzig/Kleinpösna

www.topwet.de



TOPWET®
ENTWÄSSERUNGSSYSTEME
FÜR FLACHDÄCHER

TOPSAFE®
ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

TOPSET®
FENSTERBÄNKE

TOPSTEP®
TREPPENSYSTEM

CEMVIN®
ZEMENTFASERPLATTEN